

Guida all'Installazione Minibar -Frigobar



HOLITY.COM

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 -
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
www.holity.com | info@holity.com | +390818087452

Frigobar – Guida all'installazione



Il presente documento viene distribuito sotto licenza Tutti i diritti sono riservati e questo documento non è riproducibile, se non con autorizzazione scritta da parte dell'amministratore di www.holity.com.

Per maggiori informazioni sulla licenza <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Creative Commons License 4.0: Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Italia

Per un corretto funzionamento i frigobar necessitano di alcune attenzioni in fase di installazione.


Aerazione

I minibar per funzionare correttamente devono avere una corretta aerazione.

I frigobar quando sono in funzione generano calore normalmente nella parte posteriore, pertanto è necessario che ci sia un flusso d'aria che consenta la dispersione di tale calore.

Un'aerazione inadeguata può causare una diminuzione delle prestazioni di raffreddamento, un aumento dei consumi energetici, una durata inferiore del frigobar stesso.

Ecco alcuni esempi di installazione:

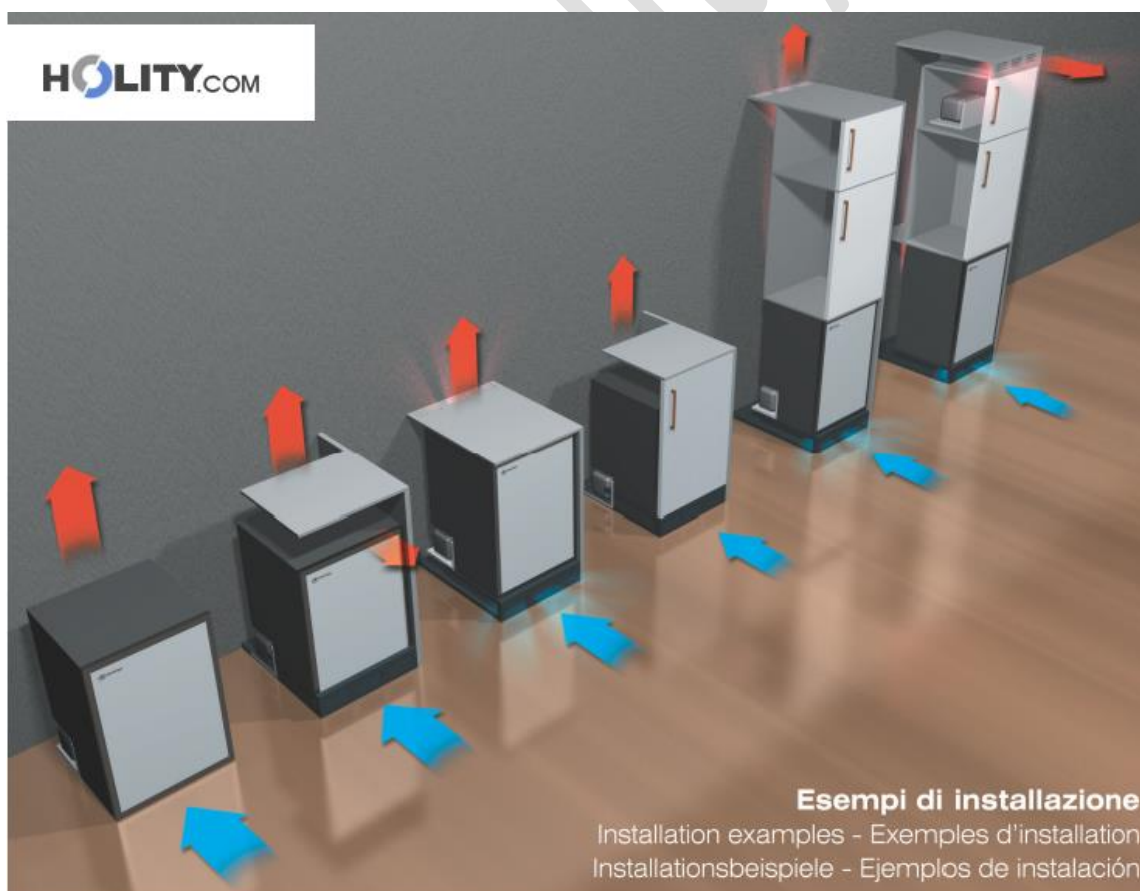

Come si evince dall'immagine, se il frigobar è a libera installazione bisogna comunque evitare di attaccarlo alla parete e lasciare alcuni centimetri per il corretto passaggio dell'aria.

Invece, nel caso di incasso nel mobile, per far circolare correttamente l'aria, il mobile dovrebbe avere una griglia nella parte anteriore ed una nella parte del top, così da creare un canale di passaggio dell'aria come si vede nell'immagine sopra.

In ogni caso, è necessario lasciare almeno 2-3 cm di spazio per ogni lato e tra il retro del minibar e la parete del mobile.

Ecco alcuni esempi di griglie superiore e inferiore:



**esempi di mobili con
griglia superiore ed inferiore**


HOLITY.COM



Una volta ricevuto, posizionare il frigobar e attendere almeno 3 ore prima del collegamento alla presa elettrica.

Inoltre, è importante che il frigobar sia posizionato perfettamente in piano, per cui si consiglia di controllare che sia a livello utilizzando un livello a bolla d'aria.

Se il frigobar viene incassato in un mobile è necessario fissare i piedini al mobile per mezzo di due viti.

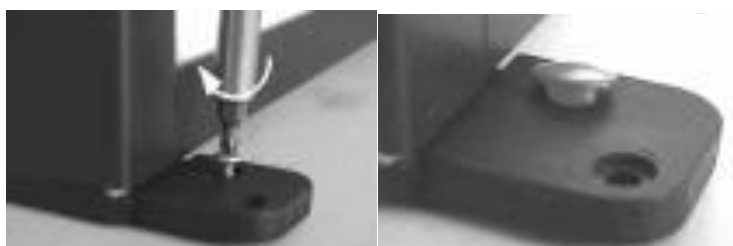

Inoltre, se il mobile è dotato di un'anta, è necessario collegare la porta del frigobar all'anta del mobile per mezzo di una cerniera a traino che consente di aprire il frigobar insieme all'anta del mobile.



Per alcuni modelli dotati di reversibilità della porta è possibile invertire il lato di apertura della stessa.

L'operazione è molto semplice: basta svitare il fermo porta sulla parte superiore.



