



Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 6 tiroirs h641_53

Armoire de sécurité pour inflammables en panneaux isolés, 1115x550x1980 mm, 6 tiroirs. Certifiée EN 14470-1 avec une résistance au feu de 30 minutes.

L'**armoire de sécurité h641_53** est une solution technique avancée pour la **protection et le stockage de substances inflammables** dans des environnements professionnels et industriels. Caractérisée par une **structure en panneaux isolés** à haute résistance chimique, l'armoire garantit une **résistance au feu de 30 minutes** certifiée selon la courbe ISO 834, permettant l'évacuation du personnel et l'intervention des secours en cas d'urgence.

Le système de gestion interne est confié à **2 portes et 6 tiroirs**, une configuration conçue pour optimiser l'organisation des récipients et minimiser les risques de déversement. La sécurité passive est garantie par un mécanisme de **fermeture automatique thermorégulée** qui intervient à 47°C, scellant l'armoire grâce à des **joints thermo-expansibles**. La circulation de l'air est assurée par des conduits de ventilation avec des orifices de Ø 100 mm, prévus pour le raccordement à des systèmes d'aspiration externes et équipés de vannes thermofusibles.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 1050 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Poids** : 287 kg
- **Configuration des accès** : 2 portes à fermeture automatique
- **Système de fermeture** : Serrure à clé à 3 points avec système anti-étincelles
- **Thermorégulation** : Fermeture automatique des portes à 47°C
- **Équipement interne** : 6 tiroirs pour stockage fractionné
- **Capacité de rétention** : 168 litres
- **Capacité totale de stockage** : 250 litres
- **Résistance au feu** : 30 minutes (selon ISO 834)
- **Matériaux** : Panneaux isolés résistants aux agents chimiques
- **Couleur** : Châssis gris RAL 7035, façades jaune RAL 1023
- **Ventilation** : Orifices Ø 100 mm avec système d'isolation thermofusible
- **Stabilité** : Pieds de nivellement réglables intégrés
- **Certifications primaires** : EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050
- **Résistance mécanique** : Conforme EN 16121+A1 (testée pour 80 000 cycles)

- **Signalétique** : Étiquettes conformes ISO 3864, ISO 7010 et directive 92/58/CEE

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1115.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 6 tiroirs h641_53



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

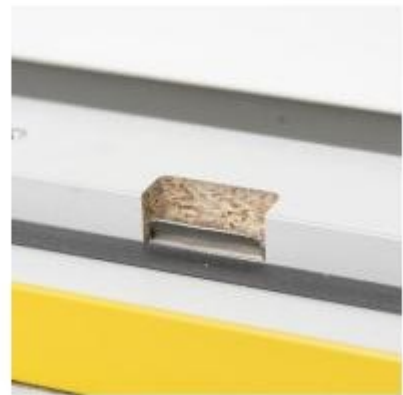

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM