



Armoire de sécurité pour inflammables 4 tiroirs h641_49

Armoire de sécurité pour inflammables en panneaux isolés, 605x550x1980 mm. Résistance au feu 30 min, 4 tiroirs et certification EN 14470-1.

L'**armoire de sécurité h641_49** représente une solution technique avancée pour le stockage et la protection de **produits inflammables** dans des environnements professionnels et industriels. Construite avec une structure en **panneaux isolés** à haute résistance, le système garantit une barrière efficace contre les agents chimiques et le feu, assurant une tenue de **30 minutes** selon la courbe standard ISO 834. La configuration interne à tiroirs permet une gestion rationnelle des volumes, optimisant les protocoles de sécurité dans les laboratoires et les ateliers.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 495 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Destination d'usage** : Stockage de produits inflammables
- **Poids** : 141 kg
- **Configuration des accès** : 1 porte à fermeture automatique
- **Système de sécurité porte** : Maintien en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C
- **Configuration interne** : 4 tiroirs coulissants
- **Capacité de rétention** : 48 litres
- **Capacité totale de stockage** : 130 litres
- **Résistance au feu** : 30 minutes (courbe ISO 834)
- **Matériau de construction** : Panneaux isolés résistants aux agents chimiques
- **Coloris** : Châssis gris RAL 7035 et panneaux jaunes RAL 1023
- **Ventilation** : Orifices de sortie Ø 100 mm pour raccordement à des systèmes d'aspiration
- **Sécurité active** : Conduits de ventilation avec système thermofusible pour isolation automatique
- **Fermeture** : Serrure à clé à 3 points avec système anti-étincelles
- **Nivellement** : Pieds réglables pour une stabilité maximale

- **Signalétique** : Étiquettes d'avertissement conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, directive 92/58/CEE et EN 14470-1
- **Conformité réglementaire** : Testée EN 14470-1, EN 1363-1 et FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Résistance mécanique** : Conforme EN 16121+A1 Niveau 2 (testée pour 80 000 cycles d'ouverture/fermeture)
- **Joint** : Systèmes thermo-expansifs pour étanchéité automatique en cas d'incendie

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 605.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

Armoire de sécurité pour inflammables 4 tiroirs h641_49




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

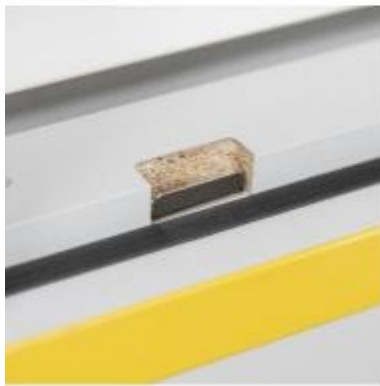

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM