



Barre d'appui relevable h586_43

Barre d'appui relevable en acier inox AISI 304 poli, Ø 32 mm, capacité 150 kg, avec verrouillage vertical de sécurité et certification CE.

La **barre d'appui relevable** avec dispositif de verrouillage représente une solution professionnelle et sûre pour la suppression des barrières architecturales dans les contextes à forte fréquentation. Conçue pour garantir autonomie et stabilité, la barre est dotée d'un mécanisme de **verrouillage en position verticale** qui permet d'optimiser les espaces lorsque le support n'est pas utilisé, tout en prévenant les chutes accidentelles du levier.

La structure est réalisée en **acier inox AISI 304 poli**, matériau de choix pour les environnements humides grâce à sa résistance naturelle à la corrosion et sa facilité de désinfection. Le corps de 32 mm est plié à froid pour maintenir l'intégrité structurelle du métal, assurant une **capacité de charge certifiée jusqu'à 150 kg**.


Caractéristiques techniques

- **Matériau:** acier inox AISI 304 poli
- **Tube:** Ø 32 x 15/10 en acier INOX AISI 304 poli
- **Plaque de fixation:** acier INOX AISI 304 poli
- **Composants de rotation:** n° 1 vis de rotation en acier et n° 6 cache-écrous en Nylon PA6 RAL9005
- **Accessoires:** n° 4 rondelles pour cache-écrous en Nylon PA6 RAL9005
- **Sécurité:** n° 1 butée mécanique en Nylon PA6 RAL9005 avec verrouillage vertical
- **Certification de système:** TUV UNI EN ISO 9001
- **Conformité réglementaire:** Déclaration CE au Règlement Européen pour les Dispositifs Médicaux 745/2017
- **Norme de référence:** UNI EN 12182
- **Capacité de charge:** 150 kg
- **Dimensions:** 833 mm
- **Installation:** murale via 4 chevilles (non incluses)

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 830.000000
- **typologie** barre d'appui

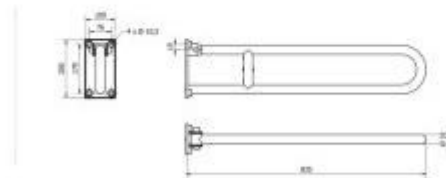

Barre d'appui relevable h586_43

Longueur mm: 407 mm

Typologie: Barra di sostegno