



Distributeur d'eau réfrigérée à 4 boutons pour bouteilles h811_34

Distributeur cylindrique en acier inox avec 4 boutons pour eau froide, chaude, à température ambiante, mélangée et sécurité eau chaude. Dimensions : Ø 310 x H. 1145 mm.

Le distributeur h811_34 est la solution complète et professionnelle pour la distribution d'eau potable dans des bouteilles ou tasses de petite taille. Idéal pour les environnements tels que espaces commerciaux, bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente et lieux publics.

Équipé de 4 boutons électroniques rétroéclairés, il permet de sélectionner facilement l'eau froide, l'eau chaude, l'eau à température ambiante et dispose d'une fonction de sécurité pour l'eau chaude, évitant toute distribution accidentelle. En appuyant simultanément sur les boutons « eau froide » et « eau ambiante », vous obtenez de l'eau mélangée.

Un capteur frontal détecte la présence du récipient et autorise la distribution uniquement s'il est correctement positionné.

Le bac de récupération grande capacité est amovible, tandis que la zone de distribution couverte garantit un haut niveau d'hygiène en séparant les commandes manuelles de la sortie d'eau.

Le système de refroidissement direct à serpentin en acier inox assure des performances constantes, hygiéniques et efficaces. La température de l'eau froide est réglable de 4 à 11 °C et celle de l'eau chaude peut atteindre 85 °C, via un thermostat.

Un choix idéal pour ceux qui recherchent un distributeur polyvalent, sûr et robuste, adapté aux environnements professionnels et aux espaces à forte fréquentation.

Choisissez la polyvalence maximale avec le distributeur h811_34 : efficacité, sécurité et design pour la distribution quotidienne d'eau dans les environnements publics et professionnels.

Caractéristiques techniques :

- Forme : cylindrique
- Matériau : acier inoxydable
- Dimensions : Ø 310 x H. 1145 mm
- Poids net : 18 kg
- Nombre de boutons : 4 (eau froide ; eau chaude ; eau à température ambiante ; sécurité pour la distribution d'eau chaude)
- Fonction eau mélangée : activation en appuyant sur les boutons froide + ambiante
- Capteur de présence du récipient : 1
- Système d'activation : électronique, boutons rétroéclairés
- Bac de récupération : amovible, grande capacité
- Système de refroidissement : serpentin en acier inoxydable, refroidissement direct
- Gaz réfrigérant : R-134a (sans CFC)
- Puissance de refroidissement : 250 W
- Consommation énergétique : 100 W
- Tension : 230 V – 50 Hz monophasé – 0,5 A
- Capacité de refroidissement : 22 l/h
- Température eau froide (réglable) : 4–11 °C
- Température eau chaude (réglable) : max. 85 °C
- Raccordements requis : réseau d'eau et alimentation électrique
- Certification : CE

Option:

- Filtre purificateur en plastique (avec cartouche à bloc de charbon actif, filtration à 5 µm et capacité de purification de plus de 22 000 litres d'eau) : pression maximale 8 Kg/cm³ ; raccordement d'eau ½ pouce.

Bénéfices pour l'utilisateur :

- Contrôle complet : 4 boutons lumineux pour chaque besoin de température.

Eteils

Sécurité avancée : distribution d'eau chaude protégée par un bouton de sécurité.

Hygiène garantie : système fermé et séparé des commandes.

Utilisation sûre : l'eau est distribuée uniquement en présence d'un récipient.

Indicé : adapté aux espaces publics : robuste, compact et conçu pour une utilisation intensive.

distributeur
Système
à l'attente,
séparées,
simultane

presence
indefinite
garanties
the pleasure
of this instrument

[illegible]

Mini guide d

Le distributeur d'eau dans ce

Avec ses 4 b
élevées et u

pour tout com

Distributeur
inox pour pe
refroidissem

Teilabschluss

Remarque:

- Linéaire

- Il est c
selon l

- Sur de

*Images pur

INFORM

- Install

- Foncti
- Eau A
- Alimer

Mini guide d'achat :

Le distributeur h811_34 est le choix idéal pour ceux qui souhaitent un appareil complet, hygiénique et sûr pour la distribution d'eau dans des environnements à forte fréquentation.

Avec ses 4 boutons rétroéclairés, son capteur de présence et son système de refroidissement direct, il offre des performances élevées et une sécurité maximale. Sa zone fermée, son design compact et son fonctionnement électronique le rendent parfait pour tout contexte moderne.

Distributeur d'eau à 4 boutons, distributeur d'eau froide chaude et tempérée, distributeur avec sécurité eau chaude, distributeur inox pour petites bouteilles, distributeur avec capteur de présence, distributeur professionnel de bureau, distributeur d'eau avec refroidissement direct.

Remarque:

- L'installation d'un filtre purificateur est recommandée pour améliorer la qualité de l'eau (voir option pour l'achat).
- Il est conseillé de remplacer le filtre une fois par an, surtout avant la saison estivale ; la fréquence peut être plus élevée selon la qualité de l'eau et le niveau d'utilisation.
- Sur devis, il est possible de demander une cartouche de rechange.

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Installation** sur pied
- **Fonctionnement** à bouton
- **Eau** Ambiante, Froide, Mélangée
- **Alimentation** raccordement au réseau d'eau


Distributeur d'eau réfrigérée à 4 boutons pour bouteilles h811_34



HOLITY.COM

Distributeur d'eau réfrigérée à 4 boutons pour bouteilles h811_34

Installazione: autoportante

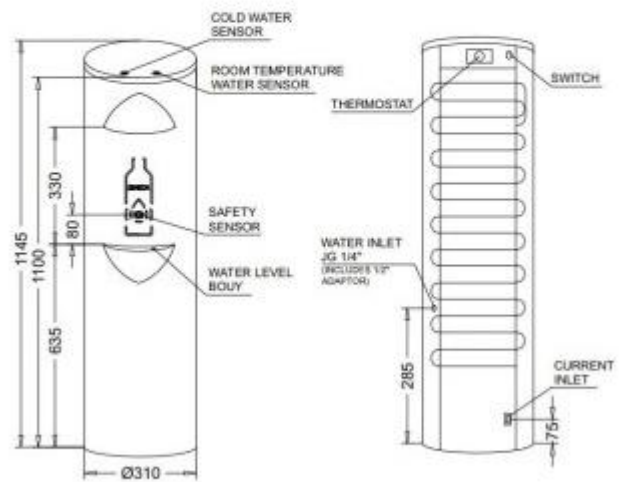

HOLITY.COM