



Fauteuil gynécologique h602_14

Fauteuil gynécologique électrique en acier antimicrobien, capacité 180 kg. Structure avec carter ABS et actionneur basse tension pour usage clinique.

Conçu pour une utilisation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie, ce fauteuil professionnel répond aux exigences d'ergonomie et de sécurité nécessaires lors des examens spécialisés. Le système de mouvement repose sur une structure en **acier de haute qualité**, traitée avec une peinture époxy aux propriétés antimicrobiennes, essentielle pour maintenir des normes d'hygiène élevées en milieu hospitalier. La stabilité opérationnelle est garantie par une base fixe protégée par un carter en ABS, qui facilite les opérations de nettoyage et protège les composants mécaniques.

Caractéristiques techniques

- **Matériau de la structure** : acier à haute résistance avec peinture antimicrobienne
- **Système de levage** : 1 actionneur électrique à basse tension
- **Capacité de charge** : 180 kg
- **Alimentation** : 230 V - 50 Hz
- **Protection de la base** : carter intégral en ABS
- **Configuration** : disponible en différentes variantes de couleurs

Options disponibles :

- Porte-rouleau de papier jetable
- Supports de jambes anatomiques
- Appui-tête réglable en hauteur
- Support spécifique pour colposcope

Image purement indicative



INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 180 Kg

Fauteuil gynécologique h602_14



A.	160 mm
B.	380 mm
C.	580 mm
D.	690÷880 mm
E.	1080 mm
F.	540÷910 mm
G.	1650 mm
H.	910 mm

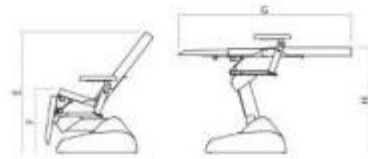

Fauteuil gynécologique h602_14

Capacité MAX: 180 kg