



Ferme-porte au sol dormakaba BTS75V avec arrêt à 105 h0528

Ferme-porte au sol BTS75V avec arrêt à 105°, idéal pour portes battantes, intérieures et extérieures, et pour portes extérieures avec largeur maximale du vantail de 1100 mm et poids de 120 kg.

Le ferme-porte BTS 75 V avec arrêt à 105° est un ferme-porte au sol flexible, adapté à presque toutes les portes intérieures à battue et à double action, ainsi qu'aux portes extérieures avec une largeur jusqu'à 1100 mm. Que la porte soit standard, étroite ou large, avec ouverture à droite ou à gauche, ou à action simple ou double, le ferme-porte au sol DORMAKABA BTS 75 V avec arrêt à 105° est conçu pour tous les types de portes. La force de fermeture est réglée de manière continue, tandis que le contrôle de la vitesse de fermeture est hydraulique grâce à des vannes. Un ensemble complet d'accessoires garantit qu'il puisse être utilisé avec succès avec une large gamme de portes et de revêtements de sol. Il est possible d'acheter, en option, l'arbre avec carré allemand ou l'arbre avec carré italien. De plus, une plaque de couverture en inox BTS 75 V est également disponible en option.

Fiabilité et qualité maximales

Grâce à une large gamme de fonctions qui peuvent être sélectionnées individuellement pour répondre à divers besoins, le ferme-porte au sol DORMAKABA BTS 75 V offre une fiabilité et une qualité maximales.

Avantages pour le commerçant/distributeur

- Besoins en stock réduits grâce aux arbres interchangeables séparés
- Gamme de produits simplifiée, offrant toutes les fonctions principales

Avantages pour l'installateur/producteur

- Adapté pour l'installation sur portes DIN droite ou DIN gauche, à action simple ou double
- Arbres interchangeables, faciles à adapter aux diverses applications d'installation
- Alignement rapide et précis
- Installation facile permettant de gagner du temps et donc de l'argent

Avantages pour le concepteur/architecte

- Installation encastrée pour une élégance visuelle maximale
- Fournie avec toutes les fonctions essentielles
- Design robuste et éprouvé

Avantages pour l'utilisateur

- Mouvement de fermeture constant, indépendamment des variations de température
- Mécanisme à haute efficacité pour une facilité d'utilisation maximale

Caractéristiques techniques :

- Blocage : avec arrêt constant à 105°
- Installation au sol
- Dimensions force de fermeture : EN 1-4
- Force de fermeture réglable de manière continue
- Pour portes battantes à gauche et à droite ainsi que portes à vent
- Pour largeurs de vantail jusqu'à 1 100 mm et poids jusqu'à 120 kg
- Comprend un amortissement à l'ouverture (ouverture amortie mécaniquement)
- Vitesse de fermeture (via vannes) : réglable de manière continue (175°-15°/15°-0°)
- 2 vannes de réglage de la fermeture
- Dimensions : L 285 x P 82 x H 50 mm
- Certifié selon EN 1154

Option:

- Arbre carré allemand
- Arbre carré italien
- Plaque de couverture en inox BTS 75 V

INFORMATIONS

- **Type** sol
- **Hauteur en mm** 50.0000
- **Longueur mm** 285.0000
- **Profondeur en mm** 82.0000


Ferme-porte au sol dormakaba BTS75V avec arrêt à 105 h0528



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Ferme-porte au sol dormakaba BTS75V avec arrêt à 105 h0528

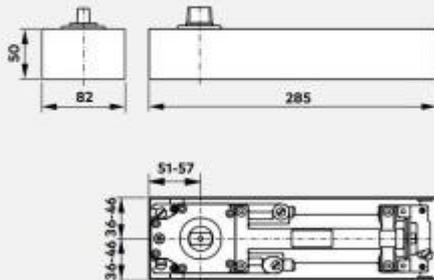

Etichetta: Livraison Immédiate

Type: par le sol

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

HOLITY.COM