Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Détecteur pour locations de courte durée h1002_01

Détecteur double gaz méthane/CO avec alarme, montage sur boîtier 503. Dimensions : L 84 x P 34 x H 150 mm.

Le détecteur h1002_01 est un dispositif professionnel conçu pour le contrôle de la sécurité dans les environnements domestiques et touristiques, en particulier dans les locations de courte durée et maisons de vacances. Conforme aux normes européennes EN50291, EN50194, EN50270 et IEC, il est capable de détecter la présence de gaz méthane et de monoxyde de carbone (CO), deux des gaz les plus dangereux pour l'homme en milieu résidentiel.

Le capteur catalytique détecte les concentrations de méthane à partir de 10 % de la L.I.E. (Limite Inférieure d'Explosivité), tandis que le capteur électrochimique pour le CO active l'alarme de manière exponentielle entre 30 et 300 ppm, protégeant également contre les expositions prolongées à de faibles concentrations.

L'appareil est équipé de deux relais d'alarme (un pour gaz explosif et un pour gaz toxique), d'un système d'autodiagnostic intégré avec signalisation immédiate des éventuelles anomalies du capteur, et d'une consommation énergétique minimale (1W). Il fonctionne sous 230-240 V CA et est conçu pour une installation murale ou directement sur un boîtier encastré 503, comme illustré dans le schéma technique.

Avec un indice de protection IP42, il convient aux environnements intérieurs et garantit une surveillance continue, assurant la sécurité des occupants et du logement.

Protégez votre appartement en location courte durée. Optez pour le détecteur h1002_01 pour une protection certifiée contre le gaz méthane et le monoxyde de carbone.

Caractéristiques techniques :

- Capteurs : Catalytique pour le gaz méthane, Électrochimique pour le monoxyde de carbone (CO)
- Alarme gaz explosif : seuil à 10 % de la L.I.E.
- Alarme gaz toxique (CO) : seuil exponentiel de 30 ppm à 300 ppm
- Contrôle du capteur : circuit d’autodiagnostic avec alerte en cas de dysfonctionnement
- Relais d’alarme : 1 pour le gaz méthane, 1 pour le CO
- Alimentation : 230 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation : 1 W
- Indice de protection : IP42
- Installation : murale ou sur boîtier encastré 503 (voir schéma joint)
- Dimensions du détecteur : L 84 x P 34 x H 150 mm
- Poids : environ 340 grammes
- Conformité aux normes : EN50291 – EN50270 – EN50194 – IEC

Mini-guide d’achat : Pour sécuriser une maison de vacances ou une location de courte durée, il est essentiel d’installer un détecteur de gaz certifié.

Avantages pour l’utilisateur :

- Détection : combinée méthane et monoxyde de carbone.
- Alarme : précoce, même en cas de faibles concentrations prolongées.
- Installation : facile sur boîtier encastré 503.
- Système : d’autodiagnostic intégré pour une fiabilité maximale.
- Adapté : aux locations de courte durée, B&B, maisons de vacances et appartements.

Les modèles combinés méthane + CO offrent une couverture complète des principaux risques liés aux fuites de gaz et aux dysfonctionnements de poêles ou chaudières.

Assurez-vous toujours que le dispositif soit conforme aux normes européennes et qu’il permette une installation facile sur des boîtiers encastrés standard.

Le modèle h1002_01 répond à tous ces critères : il est idéal pour garantir la sécurité des occupants et respecter les éventuelles obligations légales ou assurantielles.

FAQ :

Détecteur de gaz méthane CO pour locations de courte durée, détecteur de gaz avec alarme pour maison de vacances, capteur de méthane et monoxyde certifié EN50291, détecteur gaz boîtier 503, dispositif de sécurité pour installations gaz, détecteur double gaz avec autodiagnostic.

*Images purement indicatives

INFORMATIONS
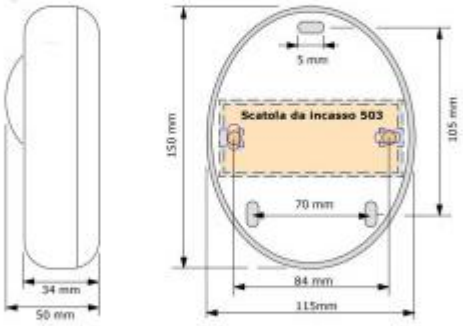
Détecteur pour locations de courte durée h1002_01