Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Détecteur de gaz pour maisons de vacances h1002_02

Détecteur de gaz avec capteur catalytique et alarme à 10 % de la L.I.E. Montage sur boîtier encastré 503. Dimensions : L 84 x P 34 x H 150 mm.

Le détecteur de gaz h1002_02 est conçu pour un usage domestique, en particulier dans les maisons de vacances, B&B, appartements en location et autres environnements résidentiels où il est essentiel d'assurer la sécurité face aux fuites de gaz GPL. Le cœur du dispositif est un capteur catalytique haute précision, calibré pour activer l'alarme à 10 % de la L.I.E. (Limite Inférieure d'Explosivité).

Le détecteur est conforme à la norme EN50194, garantissant que l'alarme se déclenche uniquement en présence d'une concentration réelle de gaz dangereux, en excluant les faux positifs causés par les vapeurs ménagères ou d'autres substances interférentes. Le dispositif reste stable et fiable même en cas de variations de température et d'humidité, ce qui le rend parfaitement adapté à une installation dans les cuisines, locaux techniques et espaces résidentiels.

Un circuit d'autodiagnostic intégré surveille en continu le bon fonctionnement du capteur, signalant toute anomalie en temps réel. Sa structure compacte permet une installation murale ou sur boîtier encastré 503, comme indiqué dans le schéma technique. La consommation électrique est minimale (seulement 1 W).

Assurez la sécurité de vos locations de courte durée : installez le détecteur h1002_02 contre les fuites de gaz méthane et GPL. Contactez-nous pour des fournitures multiples destinées aux structures d'accueil.

Caractéristiques techniques :

- Gaz détecté : GPL
- Capteur : catalytique
- Seuil de déclenchement : 10 % de la L.I.E.
- Relais d’alarme : à contact inverseur
- Contrôle du capteur : circuit de vérification d’efficacité intégré
- Alimentation : 230/240 V CA – 50/60 Hz
- Consommation : 1 W
- Indice de protection : IP42
- Installation : murale et compatible avec boîtier encastré 503
- Dimensions : L 84 x P 34 x H 150 mm
- Dimensions de l’emballage : 120 x 168 x 60 mm
- Poids : environ 315 g
- Normes de conformité : EN50194 – EN50270 – IEC

Mini-guide d’achat : La sécurité dans les maisons de vacances est essentielle, non seulement pour protéger les occupants, mais aussi pour se conformer aux réglementations locales et aux exigences des assurances. Un bon détecteur doit être certifié, résistant aux interférences environnementales et doté d’un système d’autodiagnostic. Le détecteur h1002_02 répond parfaitement à ces critères ; capteur catalytique certifié, alarme à 10 % de la L.I.E., compatibilité avec les boîtiers encastrés 503 et installation facile, ce qui en fait le choix idéal pour tout environnement touristique ou résidentiel.

Avantages pour l’utilisateur :

Détecteur de gaz GPL et méthane certifié EN50194, détecteur pour maisons de vacances et locations de courte durée, capteur catalytique avec alarme, détecteur de gaz pour boîtier encastré 503, dispositif de sécurité pour gaz méthane GPL, détecteur mural pour gaz combustibles.

- Détection : précise du GPL
- Intervention uniquement en cas de seuil réel : pas de fausses alertes dues aux vapeurs ou odeurs
- Adapté : aux environnements humides ou sujets aux variations de température
- Installation : simple et compatible avec boîtier encastré 503
- Signalisation : immédiate des défauts du capteur pour une sécurité maximale

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

FAQ :
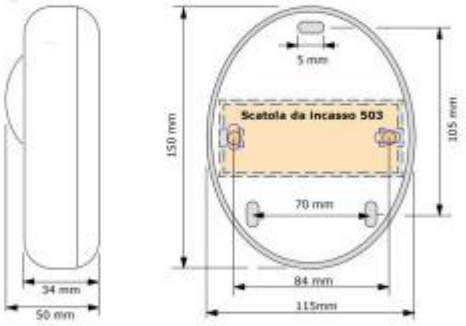
Détecteur de gaz pour maisons de vacances h1002_02