



Réservoir d'eau parallélépipédique en tôle h12751

Réservoir d'eau parallélépipédique en acier galvanisé pour eaux potables. Dimensions : L. 600 x P. 1000 x h. 1400 mm. Trappe de Ø 240 mm.

Réservoir d'eau potable galvanisé à chaud, parallélépipède. Idéal pour la collecte de l'eau destinée à la consommation humaine. Sa structure est en tôle d'acier au carbone galvanisée à chaud, conformément au décret ministériel n° 174 du 06.04.04. Fourni avec trappe, raccords et évent. Le réservoir présente une longueur de 600 mm, une profondeur de 1000 mm et une hauteur de 1400 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 600 x P. 1000 x h. 1400 mm
- Capacité nominale: 750 litres
- Matériau : tôle galvanisée à chaud
- Utilisation : stockage d'eau potable
- Type : parallélépipède
- Diamètre de la trappe : 240 mm
- Raccordements en 1" ¼
- Ventilation en 1" ¼

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS


- Materiale acciaio



Réservoir d'eau parallélépipédique en tôle h12751



A = Attacco
S = Sfiato
B = Boccaporto

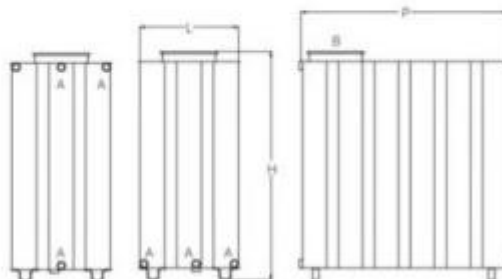

Réservoir d'eau parallélépipédique en tôle h12751

Materiale: acciaio