Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Réservoir parallélépipédique en tôle galvanisée. h12752

Cuve de stockage parallélépipédique pour eaux potables. Dimensions : L. 600 x P. 2000 x h. 1400 mm. En tôle galvanisé.

Réservoir d'eau potable en tôle galvanisée, parallélépipédique, avec trappe de 320 mm. Le matériau de construction, la tôle d'acier au carbone, subit un traitement de galvanisation à chaud avec du zinc SHG (Super High Grade) dont la pureté est de 99,995%. Idéal pour le secteur industriel et pour le stockage de l'eau potable dans les entreprises et les industries, il est doté d'une structure solide et durable. Comprend la trappe Ø 320 mm, l'évent et les raccordements.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 600 x P. 2000 x h. 1400 mm
- Capacité nominale: 1500 litres
- Matériau : tôle galvanisée à chaud
- Type : parallélépipède
- Pour le stockage de l'eau potable
- Diamètre de la trappe : 320 mm
- Raccordements en 1" ½
- Ventilation en 1" ½

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Materiale** acciaio

Réservoir parallélépipédique en tôle galvanisée. h12752

A = Attacco
S = Sfiato
B = Boccaporto

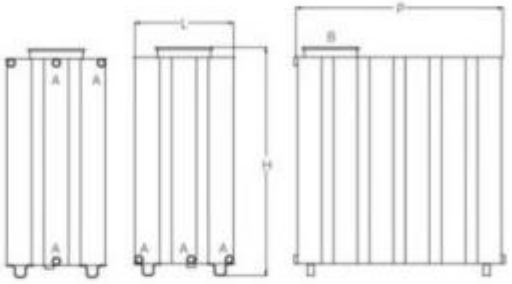

Réservoir parallélépipédique en tôle galvanisée. h12752

Materiale: acciaio