



## Poubelle pour espaces extérieurs avec couvercle h140114

Poubelle pour la collecte des déchets municipaux de couleur RAL canon de fusil avec couvercle. Structure en acier galvanisé. Capacité 35L. Produit italien.

Poubelle de forme cylindrique réalisée en lames galvanisées, protégée des agents atmosphériques extérieurs.

### Support de fixation

- colonne en tube rond d'acier galvanisé de diamètre 60 x 2 mm avec bouchon d'extrémité en PVC à tête sphérique
- couvercle profilé en tôle d'acier galvanisée épaisseur 30/10
- plaque de renfort, dans la partie supérieure, découpée au laser avec sculpture décorative, en tôle galvanisée épaisseur 80/10
- bras pour le soutien des sculptures décoratives

### Corbeille

- de forme cylindrique réalisé en tôle galvanisée d'épaisseur 10/10 avec des trous circulaires dans la partie supérieure et oblongs dans la partie inférieure afin de conférer une plus grande solidité, le panier présente trois nervures de renforcement
- partie supérieure avec rebord afin d'éviter toute coupure
- fond en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10 avec des trous pour l'évacuation des eaux pluviales

### Vidage

- desserrage de la vis et basculement frontale de la poubelle

## Traitement et finitions

- Pré-traitement: Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants. Le produit est ensuite séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: le produit est soumis à un premier cycle de peinture composé d'une couche anticorrosive de poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux ayant pour objectif de lui conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques,
- Première cuisson (anticorrosion): le produit est soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à 180°C. À ce stade, la couche anticorrosive polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture: le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°C

## Fixation

- enfouissement du montant dans le sol
- le panier est fourni avec un kit d'assemblage et de vis en acier inoxydable

## Dimensions

- hauteur hors-sol 130 cms
- partie à enterrer 20 cms
- diamètre de la poubelle 31 cms
- hauteur de la poubelle 51,5 cms
- capacité 35 L
- poids 14 kgs


## INFORMATIONS

- **Capacité** 35 L
- **fixage** avec poteau

## Poubelle pour espaces extérieurs avec couvercle h140114



HOLITY.COM

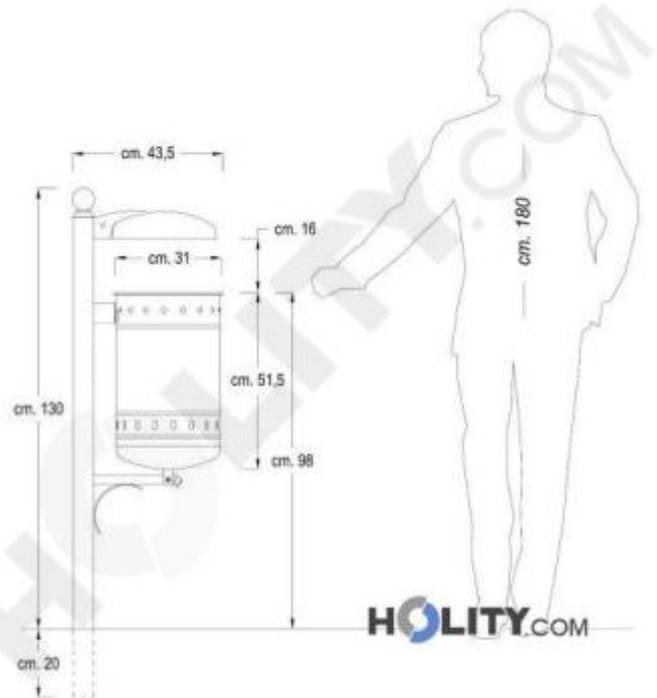

### Poubelle pour espaces extérieurs avec couvercle h140114

Capacité: 35 lt