



Poubelle avec couvercle pour aménagement urbain 105 L h140133

Corbeille avec couvercle pour la collecte des déchets municipaux. Couleur RAL canon de fusil. Capacité 105 lt. Produit italien.

Tige rectangulaire composée de:

- 04 colonnes en tube rond d'acier galvanisé de 35 x 1,5 mm avec élément décoratif au sommet; les colonnes sont reliées et solidaires entre elles par des traverses, placées sur la partie supérieure et inférieure, en tube rectangulaire d'acier galvanisé par 50 x 10 x 1,5 mm;
- parois latérales, réalisées en tôle galvanisée épaisseur 10/10 avec trous circulaires alternés de Ø 6,5mm. Les murs sont protégés extérieurement, sur deux côtés opposés, par des croisières dans le cadre plein galvanisé par mm. 10; une porte ouvrante munie d'une fermeture à clé unique est taillée sur un mur.
- 02 cendriers, sur deux côtés opposés, réalisés en tôle galvanisée épaisseur 12/10 avec bordure antitail;
- chapeau profilé, de type fixe, réalisé en tôle galvanisée épaisseur 10/10 avec nervure centrale de raidissement et bordures antitail;
- récipient intérieur en tôle galvanisée avec bordure anti-coupant dans la partie supérieure. Le conteneur est équipé d'un élastique de retenue, fond avec des trous pour l'évacuation des eaux de pluie et des poignées pour faciliter la prise et l'extraction.

Base:

- en profilé en acier galvanisé à "L" de 50 x 1,5 mm; la base est équipée de 04 pieds qui évitent le contact direct de la structure avec le sol.

Vidange

- Conteneur intérieur : ouverture de porte et extraction du conteneur
- Cendrier : lancement de la vis et extraction

Traitement et finition:

- Pré-traitement : avant d'être peint, le produit manufacturé est pré-traité par un lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, le produit à peindre est séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosion : afin de conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux.
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit manufacturé traité avec le fond anticorrosif est soumis à une première cuisson au four d'une durée de 15 minutes à 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture : le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée de 20 minutes à 180°C.

Fixation:

- la base est équipée de plaques perforées pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion.

Dimensions:

- Encombrement supérieur : 63x50
- Base : 49 x 49 cm
- Hauteur totale : 111
- Hauteur de déversoir : 90 cm
- Hauteur du récipient intérieur : 73 cm
- Capacité du récipient intérieur : 85 L
- Largeur totale : 63 m
- Profondeur totale : 50 cm
- Poids : 46 kg

INFORMATIONS

- **Capacité** 105 L
- **points de force** avec cendrier, avec récipient intérieur
- **fixage** du sol


Poubelle avec couvercle pour aménagement urbain 105 L h140133



Particolare n° 01



Particolare n° 02

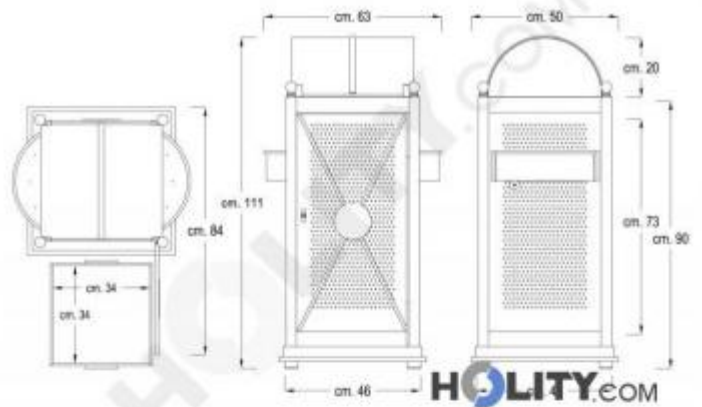

Poubelle avec couvercle pour aménagement urbain 105 L h140133

Capacité: 105 lt