Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Poubelle avec couvercle ouvrable pour déchets urbain 130 L h140134

Corbeille à déchets urbains pour centres historiques. Ce produit présente un couvercle ouvrable et un cendrier latéral. Capacité : 130 L. Produit en Italie.

Corbeille avec couvercle ouvrable pour la collecte des déchets urbains. Couleur RAL gunmetal. Capacité de 130 litres. Produit italien.

Réservoir de forme carrée comprenant :

- 4 colonnes en tube rond d'acier galvanisé de ? 35 x 1,5 mm avec élément décoratif au sommet ; les colonnes sont reliées et unies entre elles par des traverses, placées dans la partie supérieure et inférieure, en tube rectangulaire d'acier galvanisé de ? 50 x 10 x 1,5 mm ;
- Les parois latérales, en tôle galvanisée d'une épaisseur de 10/10 avec des trous circulaires alternés de ? 6,5 mm. Elles sont protégées extérieurement, sur deux côtés opposés, par des croix en carré massif galvanisé de 10 mm ; sur l'une des parois se trouve une porte à ouverture avec une seule serrure à clé.
- 2 cendriers, sur deux côtés opposés, en tôle galvanisée de 12/10 d'épaisseur avec bordures anti-coupures ;
- Les 2 charnières relient le couvercle à l'un des côtés du récipient et permettent de l'ouvrir, tandis qu'une poignée permet de le saisir et de le soulever.
- Conteneur interne en tôle galvanisée avec bordures anti-coupures sur la partie supérieure. Le conteneur est équipé d'un porte-sac élastique, d'une base avec des trous pour l'évacuation de l'eau de pluie et de poignées pour faciliter la prise et le retrait.
- 4 fermes sac à pince en PVC

Base :

en profilé d'acier galvanisé de 50 x 1,5 mm en forme de L ; la base est équipée de 4 pieds pour éviter le contact direct de la structure avec le sol et d'une base avec des trous pour l'évacuation de l'eau de pluie.

Vidange :

- Récipient : par extraction du sac (non fourni)
- Cendrier : par dévissage et extraction

Traitement et finition :

- Prétraitement : avant d'être peinte, la pièce est prétraitée par lavage au pulvérisateur à l'aide de liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, l'objet à peindre est séché pendant 15 minutes dans un four de séchage.
- Traitement anticorrosion : afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'objet est soumis à un premier cycle de peinture à l'aide d'un produit anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxydiques et de pigments spéciaux.
- Première cuisson (anticorrosion) : l'objet traité avec l'apprêt anticorrosion est soumis à un premier cycle de cuisson d'une durée de 15 minutes à une température de 180°C. Pendant cette phase, l'anticorrosif se polymérise, formant un revêtement d'une épaisseur d'environ 60 microns.
- Peinture : la pièce est soumise à un cycle final de peinture avec de la poudre thermodurcissable à base de résine de polyester. La peinture est réalisée à l'aide d'un équipement de pulvérisation électrostatique qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, en formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : la pièce peinte est soumise à une cuisson finale au four pendant 20 minutes à une température de 160°C.

Fixation :

- La base est équipée de plaques perforées pour l'ancrage au sol à l'aide de boulons d'ancrage et de chevilles à expansion.

Dimensions :

- Dimensions supérieures 63x50 cm
- Base 49 x 49 cm
- Hauteur totale 111 cm
- Hauteur du déversoir 90 cm
- Hauteur intérieure utile 80 cm
- Dimensions totales avec le couvercle ouvert à 90° : 67 cm
- Capacité 105 litres
- Poids 36 kg

INFORMAZIONI

- **Capacité** 105 L
- **points de force** avec cendrier, avec support de sac
- **fixage** du sol

Poubelle avec couvercle ouvrable pour déchets urbain 130 L h140134

Particolare

Poubelle avec couvercle ouvrable pour déchets urbain 130 L h140134
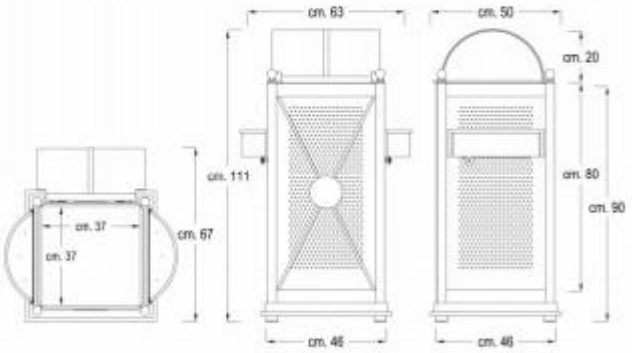
Capacité: 105 lt