Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Poubelle en acier de 35 L avec couvercle h14091

Corbeille pour déchets urbains réalisée en métal avec couvercle. Couleur : gunmetal. Capacité 35 L. Made in Italy.

Le support est prolongé en bas par un bras en tôle d'acier galvanisé sur lequel est gravé le logo de l'entreprise, tandis qu'une sphère est placée au sommet du support en guise de décoration. Le corps cylindrique à lattes formant la corbeille est évasé dans sa partie supérieure et façonné dans sa partie inférieure. La corbeille est bordée d'un anneau en tube rond galvanisé.

Ces lignes sobres et légères permettent à ce produit de trouver sa place dans les centres-villes ou à la sortie des musées et

des galeries d'art.

Montant de soutien

- tube rond en acier galvanisé ? 76 x 2 mm orné en haut d'une frise décorative ;
- couvercle façonné en tôle galvanisée 30/10 ;
- lunette de renfort en haut avec encoche décorative en tôle galvanisée de 80/10 d'épaisseur ;
- bras de support du récipient en forme de panier en tôle d'acier galvanisée.

Récipient :

- de forme cylindrique, évasé dans sa partie supérieure, constitué de bandes de fer galvanisé 30 x 3 mm de forme n° 20 ;
- partie supérieure bordée d'un anneau en tube rond galvanisé ? 20 x 1,5 mm ;
- fond façonné en tôle galvanisée de 15/10 d'épaisseur avec des trous pour l'évacuation des eaux de pluie.

Traitement et finition :

- Prétraitement : avant d'être peint, l'article est prétraité par lavage au pistolet avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, l'article à peindre est séché pendant 15 minutes dans un séchoir.
- Traitement anticorrosion : afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'objet est soumis à un premier cycle de peinture à l'aide d'un apprêt anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxydiques et de pigments spéciaux.
- Première cuisson (anticorrosion) : l'objet traité avec l'apprêt anticorrosion est soumis à un premier cycle de cuisson d'une durée de 15 minutes à une température de 180°C. Durant cette phase, l'anticorrosif se polymérise, formant un revêtement d'une épaisseur d'environ 60 microns.
- Peinture : la pièce est soumise à un cycle final de peinture avec de la poudre thermodurcissable à base de résines polyester. La peinture est réalisée à l'aide d'un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, en formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : la pièce peinte est soumise à une cuisson finale au four pendant 20 minutes à une température de 160°C.

Fixation :

- par le prolongement du poteau de support dans le sol
- la corbeille est fournie avec un kit de montage et des vis en acier inoxydable.

Dimensions :

- Hauteur hors-sol : 130 cm
- Partie à enterrer : 20 cm
- Diamètre de la corbeille : 41,5 cm
- Hauteur du récipient : 54 cm
- Largeur : 41,5 cm
- Profondeur : 41,5 cm
- Capacité : 35 L
- Poids : 21 kg

INFORMATIONS

- **Capacité** 35 L
- **fixage** avec poteau

Poubelle en acier de 35 L avec couvercle h14091

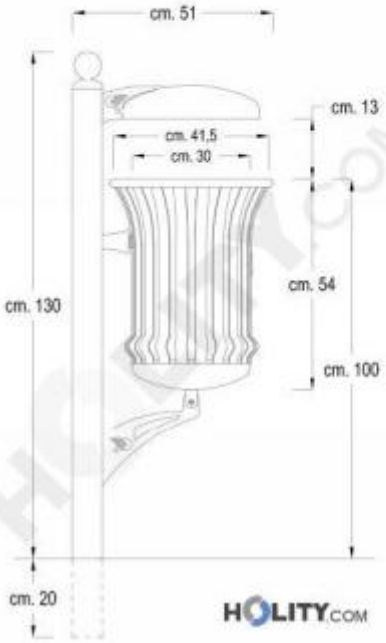

Poubelle en acier de 35 L avec couvercle h14091

Capacité: 35 lt