



Poubelle pour la récolte des déchets urbains 50 L h14094

Corbeille pour la collecte des déchets urbains présentant une structure de couleur gunmetal et aluminium brillant. Capacité : 50 L. Production italienne.

Poubelle pour la collecte des déchets urbains, de couleur gunmetal et aluminium brillant. Capacité de 50 litres. Produit italien.

Fabriquée entièrement en acier galvanisé et revêtue d'une peinture en poudre thermodurcissable, la finition de base est gris gunmetal pour le poteau de soutien et le couvercle, et aluminium brillant pour la corbeille. Le produit est fixé au sol à l'aide d'une extension du poteau de soutien.

Cette corbeille est équipée d'un système anti-basculement simple mais efficace, indispensable lors des travaux de vidange et de nettoyage.

Montant de support :

- tube rond en acier galvanisé $\varnothing$ 80 x 2 mm ;
- le montant est unique en ce sens qu'il comporte une partie inclinée et une partie droite. Pour plus d'esthétique, l'extrémité du montant est coupée à 35° et fermée par un capuchon en acier galvanisé ;
- un capuchon en forme de "feuille" en tôle galvanisée de 40/10 d'épaisseur découpée au laser. Le capuchon est soutenu et croisé par le montant de soutien ;
- une collerette de renforcement, découpée au laser avec une découpe décorative, en tôle d'acier galvanisé d'une épaisseur de 40/10.

Corbeille :

- de forme tronconique, en tôle d'acier galvanisée de 10/10 d'épaisseur ;
- partie supérieure bordée d'un tube rond galvanisé mm $\varnothing$ 16 x 1,2 ;
- fond en tôle d'acier galvanisée de 10/10 d'épaisseur avec trous pour l'évacuation des eaux de pluie ;
- Le basculement accidentel est empêché par une chaîne spéciale.

Traitement anticorrosion et finition :

- **Prétraitement** : avant d'être peint, l'article est prétraité par lavage au pistolet avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, l'objet à peindre est séché pendant 15 minutes dans un four de séchage.
- **Traitement anticorrosion** : afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'article est soumis à un premier cycle de peinture à l'aide d'un apprêt anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxydiques et de pigments spéciaux.
- **Première cuisson (anticorrosive)** : l'objet traité avec l'apprêt anticorrosif est soumis à un premier cycle de cuisson d'une durée de 15 minutes à une température de 180°C. Pendant cette phase, l'anticorrosif se polymérise, formant un revêtement d'une épaisseur d'environ 60 microns.
- **Peinture** : l'article est soumis à un cycle final de peinture avec une poudre thermodurcissable à base de résines polyester dans les couleurs "gunmetal" (poteau de support) et "bright aluminium" (panier). La peinture est réalisée à l'aide d'un équipement de pulvérisation électrostatique qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, en formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- **Cuisson finale** : la pièce peinte est soumise à une cuisson finale d'une durée de 20 minutes à une température de 160°C.

Fixation :

- à l'aide d'une extension du poteau de support dans le sous-sol ;
- la corbeille est fournie avec un kit de montage et des vis en acier inoxydable.

Dimensions :

- Hauteur au-dessus du sol 131 cm
- Partie à enterrer 20 cm
- Diamètre du panier supérieur 36 cm
- Hauteur du panier 65 cm
- Profondeur maximale 60 cm
- Capacité 50 L
- Poids 20 kg

INFORMATIONS

- **garantie** 2 ans
- **Capacité** 50 L
- **fixage** avec poteau

Poubelle pour la récolte des déchets urbains 50 L h14094




HOLITY.COM



Particolare



HOLITY.COM

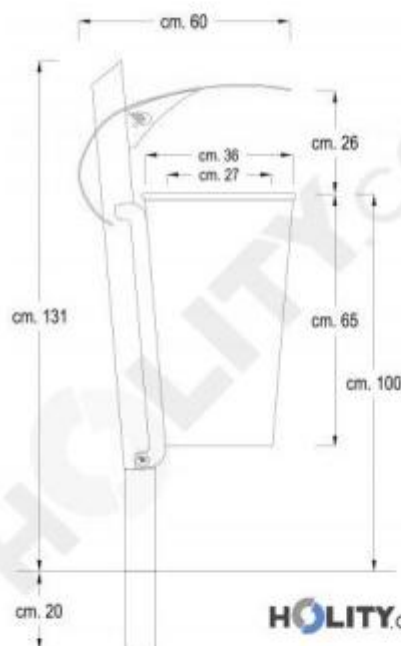

HOLITY.COM

Poubelle pour la récolte des déchets urbains 50 L h14094

Capacité: 50 lt
Garantie: 2 ans
Type: fixe