



Abri de bus en attente avec banc h140_347

Abri de bus en métal avec espace pour panneau publicitaire et tableau d'affichage pour communications, alertes et horaires.

Dimensions : L312 x P177 x H264 cm

Abri d'attente pour le bus avec banc coloré, espace pour l'affichage de panneaux publicitaires et tableau d'affichage pour l'insertion des alertes. Structure composée de 2 montants latéraux en acier galvanisé de dimensions : L. 80 x P. 3 x H.100 cm et 1 montant central en tube rectangulaire de dimensions : L. 20 x P 1.5 x H 100 cm. Les trois montants sont complétés à la base de plaques en tôle galvanisée par fixation au sol.

Partie supérieure composée de 3 arcades, dont 2 avec des motifs décoratifs en tôle galvanisée d'épaisseur 80/10, reliées entre elles par des traverses en tube rond d'acier galvanisé (de diam. 60x2 mm en bas et 40x1.5 mm en haut) pourvus aux extrémités de bouchons en PVC.

La partie de droite intègre un espace pour l'apposition des panneaux publicitaires avec paroi en acier galvanisé, d'épaisseur 15/10 et porte ouvrable "en livre" avec profils d'acier et vitrine de lecture en polycarbonate transparent résistant aux chocs, résistant aux rayons UV (épaisseur 4 mm) et complété de fermeture avec clé. La partie gauche présente un espace pour apposer des alertes, des horaires, des communications, avec également une paroi d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10, avec un type de porte équivalent et en plus est équipé d'un éclairage intérieur (220 V. 50 Hz) avec 2 plafonniers aux deux côtés et lampe néon (21W). Cet éclairage s'éteint automatiquement à l'ouverture de la porte. Le système d'éclairage comporte des câblages avec un boîtier aux normes et un câble avec sortie au niveau du sol, pour permettre la connexion à l'éclairage public.

La couverture est en polycarbonate et présente à l'avant une plaque démontable, en tôle, pour l'insertion du nom de l'arrêt et à l'arrière, une gouttière pour la collecte et l'écoulement de l'eau de pluie. Enfin, l'abri intègre également un banc avec des supports en tôle d'acier galvanisé et une assise et un dossier en acier galvanisé.

La fixation est réalisée par une fondation en ciment et un ancrage au moyen de crochets placés avec un gabarit spécial (non fourni). Il est donc conseillé de faire auditer par un technicien agréé le lieu, le type de fondation adapté aux caractéristiques du terrain. Les matériaux utilisés pour la production de ce produit suivent des traitements particuliers. Ils sont notamment dégraissés par pulvérisation, séchés dans un séchoir, subissent une première phase de peinture à base de poudres thermodurcissables anticorrosion, et soumis à une 1ère cuisson au four de 15 minutes à 180°C, puis une 2nde cuisson avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester et enfin une cuisson finale au four pendant 20 minutes à 160°. L'objectif étant de rendre le produit très résistant, robuste et durable.

Caractéristiques techniques


- Dimensions totales : L 312 x P 177 x H 264 cm
- Dimensions du banc : L 135 x H 43 cm
- Dimensions de l'espace droit pour panneau publicitaire : L140 x H200 cm
- Dimensions de l'espace gauche pour l'insertion des alertes et des communications : L140 x H100 cm
- Matériau : métal
- Tableau d'affichage avec éclairage 220 V et 50 Hz avec 2 plafonniers et lampe au néon 21 W
- Avec instructions et kit de montage avec vis en acier
- Système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001:215
- Système de gestion des soudures conforme à la norme UNI EN ISO 3834-4:2006
- Attestation "Centre de Transformation" conforme au D.M. 14 janvier 2008 "Normes Techniques pour les Constructions)
- Marquage CE conformément à la norme EN 1090-1:2009 dans la classe d'exécution EXC1

Optionnel:

- Support métallique pour fixation de l'abribus - Son achat est nécessaire pour le fixage de l'abribus.

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 3120.0000
- **Hauteur en mm** 2640.0000
- **Profondeur en mm** 1770.0000
- **Matériau** métal
- **Type** avec Gouttière

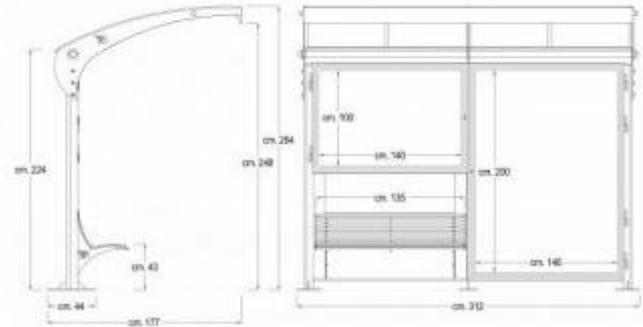

Abri de bus en attente avec banc h140_347

Matériau: métal

Typologie: Con gronda