



Colonne de délimitation avec base plate h16212

Poteau de délimitation avec structure tubulaire en acier inox et base plate en fonte caoutchoutée. Longueur de la sangle : 2,30 m.

Guide file mobile en acier inoxydable, idéale pour délimiter les zones d'attente, les entrées de théâtres, de cinémas, de musées et de banques.

Le système d'enroulement du ruban est équipé d'un mécanisme de rétraction automatique avec frein intégré. Le crochet de sécurité du ruban est en plastique incassable. Le mécanisme d'enroulement de la bande étant logé à l'intérieur de la colonne, la bande est protégée de la saleté, de la poussière et de l'usure.

La colonne est à 4 voies : une bande en extraction et trois portes en fixation. Il est donc possible d'ajouter jusqu'à trois bandes

sur le même poteau.

Le poteau mobile est flexible et facile à installer ; il comprend une base plate en fonte caoutchoutée pour protéger le sol des rayures et des dommages éventuels.

Le produit est disponible en différentes finitions : acier inoxydable poli et acier inoxydable satiné.

La bande est fabriquée dans un tissu protecteur et stable et est disponible en différentes couleurs (bleu, bleu foncé, bleu marine, vert, olive, marron, orange, rouge, bordeaux, jaune néon, gris, noir, rayé rouge/blanc ou rayé jaune/noir).


Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande 2,30 m
- Largeur de la bande 5 cm
- Disponible en plusieurs couleurs
- Poids total : environ 9,6 kg
- Poids de la base : environ 6,6 kg
- Matériau de la structure : acier inoxydable poli et satiné
- Matériau de la base : fonte caoutchoutée

INFORMATIONS

- **garantie** 1 an
- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Personnalisable, Pour extérieur
- **Hauteur** 97,5 cm
- **Hauteur en mm** 975.0000
- **Longueur de la sangle** 2,30 m
- **fixation** mobile
- **Couleur** plus de couleurs

Colonne de délimitation avec base plate h16212

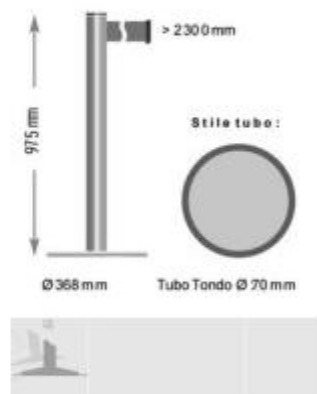

Colonne de délimitation avec base plate h16212

Garantie: 1 an
Hauteur en mm: 399 mm
Lunghezza nastro: 2,30 mt
Fixation: mobile