Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Poteau de guidage à double sangle h16215

Colonne mobile à double sangle pour une utilisation sans les espaces intérieurs. Disponible en différentes finitions et personnalisation de la sangle possible sur devis. Structure en aluminium avec base en fonte.

Poteau de délimitation mobile en acier inoxydable, idéal pour délimiter les zones d'attente et les zones réservées. Le poteau mobile permet une plus grande flexibilité et est facile à installer.

Le guide file permet une plus grande flexibilité et est facile à installer. Pour protéger le sol des rayures et des dommages accidentels, ce modèle comprend une base en fonte caoutchoutée.

Pour simplifier le montage, ce poteau est doté d'un système pratique d'assemblage par levier.

Pour plus de sécurité, le poteau est équipé de deux bandes de 2,30 m chacune, disponibles en différentes couleurs.

La borne est préparée pour une connexion à 4 voies, composée de 3 crochets et d'une sortie pour la bande de traction.

Le produit est disponible en différentes finitions : noir, anthracite, blanc, rouge, bleu, chrome satiné et chrome poli.

Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande : 2 x 2,30 m
- Largeur : 50 mm
- Poids total : environ 12 kg
- Poids de la base : environ 9 kg
- Matériau du tube : aluminium
- Matériau de la base : fonte caoutchoutée

Sur demande, le produit est disponible avec personnalisation de la sangle avec logo et/ou texte.

INFORMATIONS

- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Double sangle, Personnalisable
- **Hauteur** 100 cm
- **Hauteur en mm** 1000.0000
- **Longueur de la sangle** 2,30 m
- **fixation** mobile

Poteau de guidage à double sangle h16215

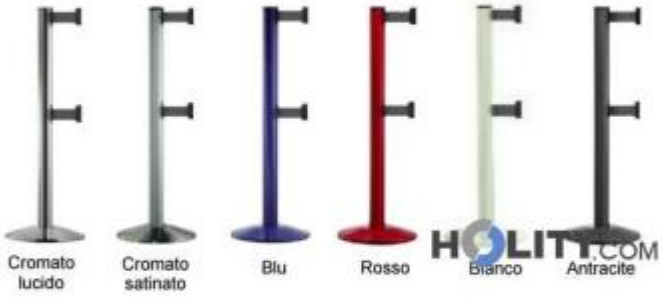

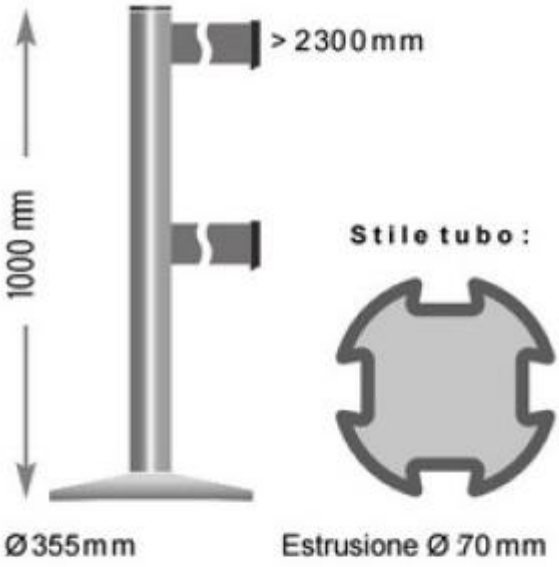

Poteau de guidage à double sangle h16215

Hauteur en mm: 399 mm
Lunghezza nastro: 2,30 mt
Fixation: mobile