



Ferme-porte encastré VTS 634 h21722

Ferme-porte encastré pour portes à 1 vantail. Force de fermeture EN 2-4 réglable en continu. Testé et certifié selon la norme EN 1154.

Ferme-porte encastré dans le vantail, rail à glissière "invisible" monté dans le cadre, adapté aux portes à un vantail coupe-feu et protection fumée, ou pour portes battantes à un vantail.

La technologie "heart curve" permet une ouverture et un mouvement extrêmement simple et confortable de la porte. Par conséquent, le ferme-porte est adapté à une installation dans des constructions sans barrières architecturales conformément à DIN 18040 EN 3.

Caractéristiques techniques :

- Testé et certifié selon la norme EN 1154
- Force de fermeture EN 2-4 réglable en continu
- Réglages des fonctions de vitesse de fermeture et à-coup final
- Les dimensions de fraisage sont souvent identiques à celles des produits concurrents, et donc interchangeables

Domaines d'application :

- Pour portes à un vantail coupe-feu et protection fumée
- Pour portes battantes à un vantail
- Largeur minimale du vantail : 600 mm
- Largeur maximale du vantail : 1100 mm
- Utilisable avec ouverture à droite et à gauche
- Montage du corps du ferme-porte dans le vantail et du rail à glissière dans le cadre
- Angle d'ouverture maximal : 120° en fonction de la situation de la porte

Option :


- Arrêt mécanique
- Limiteur d'ouverture
- Plaque de fixation (sur demande)

INFORMATIONS

- **Type rétractable**



HOLITY.COM

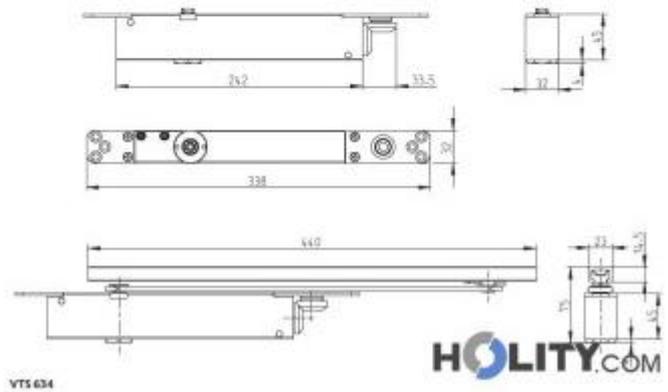

Ferme-porte encastré VTS 634 h21722

Type: rétractable

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

