



Ferme-porte à vérin avec bras normal OTS 320 h21723

Ferme-porte à vérin OTS 320 pour vantail de porte jusqu'à 1100 mm de longueur. Conforme à la norme EN 1154.

Ferme-porte à vérin OTS 320 de GU avec boîtier compact en aluminium au design moderne, équipé de fonctions de valve réglables sur la partie avant : vitesse de fermeture et à-coup final. Le réglage de la force se fait en déplaçant le ferme-porte et le support du bras à compas..

Caractéristiques techniques :

- Adapté pour portes battantes en bois, verre, PVC, aluminium et acier
- Utilisation possible en montage DIN droite et DIN gauche
- Largeur du vantail de porte jusqu'à 1100 mm
- Pour portes coupe-feu et coupe-fumée, intérieures et extérieures
- Montage normal du côté des charnières
- Fermeture contrôlée à partir de n'importe quel angle d'ouverture
- Angle d'ouverture et de fermeture maximal de la porte : 180°
- Protection contre les surcharges grâce à une valve de sécurité
- Valves thermostatiques : garantissent une fermeture uniforme en cas de variations de température
- Forces de fermeture EN 2/3/4
- Conforme à la norme EN 1154

N.B. Il est précisé que pour l'utilisation sur portes coupe-feu et coupe-fumée, une plaque de montage est nécessaire (non incluse dans la fourniture).

Sur demande et sur devis, il est possible d'ajouter le bras avec arrêt et le rail de guidage pour la couleur argent.



**Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

INFORMATIONS

- Type plan

HOLITY.COM

Ferme-porte à vérin avec bras normal OTS 320 h21723

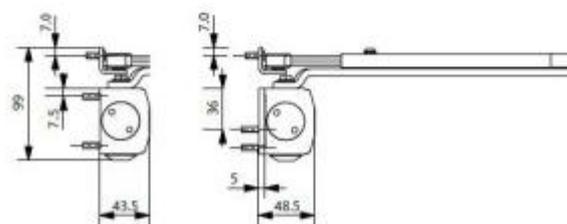

senza piastra di montaggio

con piastra di montaggio

HOLITY.COM

Ferme-porte à vérin avec bras normal OTS 320 h21723

Type: plan

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm