Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

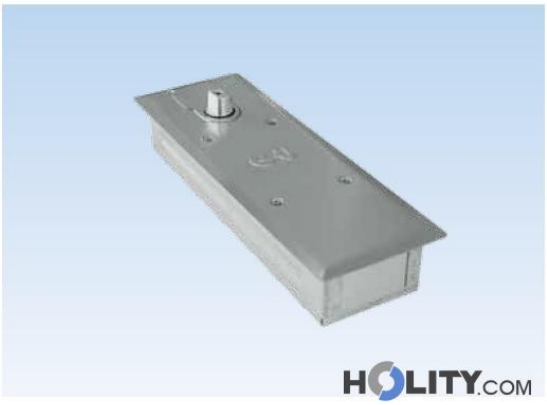

Ferme-porte au sol UTS 50 h21724

Ferme-porte au sol UTS 50 de GU avec arrêt à 105°. Force de fermeture EN 3. Poids de la porte jusqu'à 120 kg.

Ferme-porte au sol pour largeur du vantail de porte jusqu'à 950 mm avec force de fermeture EN 3.

Caractéristiques techniques :

- Force de fermeture EN 3
- Arrêt à 105°
- Protection contre les surcharges grâce à une valve de sécurité
- Valves thermostatiques : garantissent une fermeture uniforme en cas de variation de température
- Pour portes à vent et battantes en bois, verre, PVC, aluminium et acier
- Utilisation possible en montage DIN droite et DIN gauche
- Poids de la porte jusqu'à 120 kg
- Largeur du vantail de porte jusqu'à 950 mm

N.B.

Il est recommandé d'utiliser une masse de coulage pour les environnements extérieurs et humides.

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

INFORMATIONS

- **Type** sol

Ferme-porte au sol UTS 50 h21724

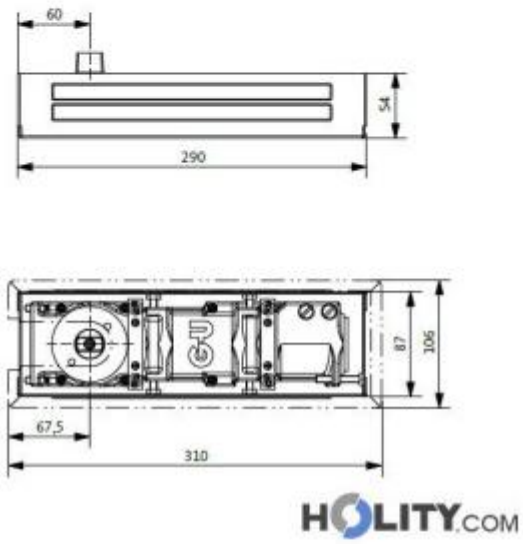

Ferme-porte au sol UTS 50 h21724

Type: par le sol
Hauteur en mm: 399 mm
Longueur mm: 407 mm
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm