



## Fontaine réfrigérante murale h509\_31

Distributeur d'eau fraîche murale. Dimensions : L.310 x P.475 x h.415 mm

La fontaine avec système de refroidissement est capable de refroidir l'eau en moins de trois minutes. La fontaine est équipée d'un robinet de remplissage de bouteille actionné par une pédale pour une utilisation mains libres afin d'éviter toute contamination croisée. Fabriquée en acier inoxydable. Le niveau de température est contrôlé par un thermostat interne. Le panneau frontal, également en acier inoxydable, est facilement amovible pour faciliter l'entretien. Haute résistance et design ergonomique.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable
- Dimensions : L.310 x P.475 x H.415 mm
- Capacité de refroidissement simple 450 Kcal / h
- Fourni avec un robinet à col de cygne
- Commande au pied
- Niveau de température contrôlé par un thermostat interne.
- Fonctionnement silencieux.
- Compresseur 1/6 HP avec mode économie d'énergie.
- Résiste à des températures ambiantes jusqu'à 43°C
- Entrée d'eau 1/4".
- Fabriqué en UE.
- Poids : 19 kg
- Les filtres doivent être remplacés tous les 11 300 litres ou tous les 12 mois.

\* Remarque : l'eau doit être propre à la consommation humaine (eau potable). Cet appareil ne convertit en aucun cas de l'eau non potable en eau potable.


- **Installazione** a parete
- **Matériau** acier inoxydable
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

**HOLITY.COM**

Fontaine réfrigérante murale h509\_31



**HOLITY.COM**

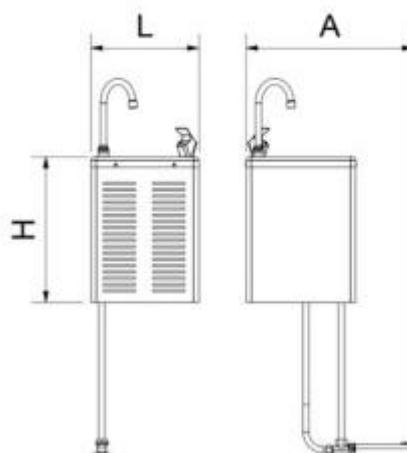

**HOLITY.COM**

Fontaine réfrigérante murale  
h509\_31

Matériau: acier inoxydable