



Autoclave à vapeur classe N h560_09

Autoclave à vapeur Classe N. Dimensions: 510x390x590 mm

Autoclave de classe N conforme à la norme EN13060, autoclave à vapeur idéal pour la stérilisation d'instruments métalliques ou solides non emballés et ne présentant pas de cavités susceptibles d'entraver la propagation de la vapeur. Les températures réglées sur nos cycles d'autoclave sont 134°C et 121°C. Les cycles à 134°C sont normalement utilisés pour la stérilisation des matériaux solides et ferreux. Les cycles à 121°C sont utilisés pour les matériaux sensibles. équipé d'un réservoir interne pour l'eau propre et d'un autre pour l'eau usée. Chaque réservoir est équipé de sondes permettant de détecter les niveaux minimum et maximum de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Microprocesseur électronique
- Système intégré de contrôle et d'évaluation des cycles
- Nouveau tableau de commande électronique
- 3 fermetures de sécurité : dynamique, électronique et électromagnétique
- Cycle automatique sans opérateur
- Fonction anti-condensation
- Chambre en acier inoxydable
- Double réservoir d'eau
- Porte-plateaux en aluminium
- Prédisposition pour le système d'osmose PURA
- Système de réglage P.I.D. pour une modification rapide et facile des paramètres
- Ajustement barométrique automatique
- Imprimante intégrée pour la mémorisation des données du cycle de stérilisation
- Dimensions : 510x390x590 mm
- Poids : 54 kg
- Alimentation électrique : 230V - 50/60 Hz
- Absorption : 1,5 kW
- Diamètre de la chambre : 245 mm
- Profondeur de la chambre : 320 mm

*Images purement indicatives

INFORMATIONS


- Classe N



HOLITY.COM



HOLITY.COM

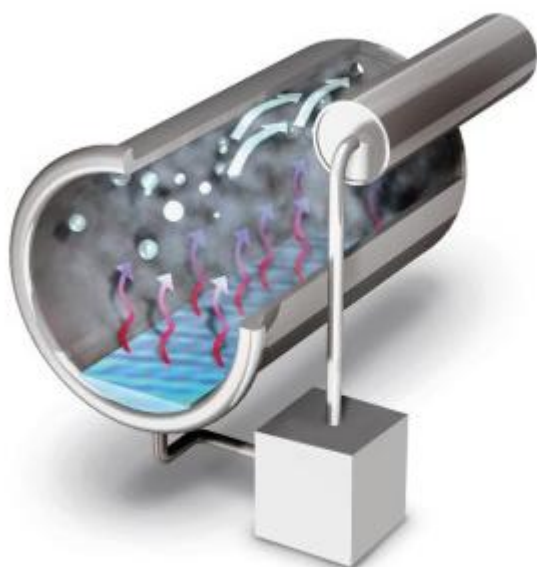

Autoclave à vapeur
classe N h560_09

Classe: N

HOLITY.COM