



## Lave œil d'urgence mural h567\_14

**Fontaine de lavage oculaire murale** pour premier secours. Vasque en résine synthétique en ABS anti corrosive.

Douche oculaire de premier secours, particulièrement adaptée aux interventions d'urgence dans les usines chimiques et les laboratoires. Equipé d'un bac en résine synthétique (ABS) anti-corrosif et chromé jaune. Tuyauterie en acier galvanisé à chaud, revêtu de résine de polyamide 11 (Rilsan) pour une longue durée de vie, même dans des atmosphères très agressives. Vanne de régulation à sphère, en bronze traité galvaniquement, avec commande par barre anti-panique. Buses de pulvérisation d'eau à haut débit. Buses en laiton nickelé et chromé, positionnées de manière ergonomique. Entrée : 1/2". Vidange : 1-1/4". Installation à 0,97 m du sol. Conformité aux normes internationales. ANSI Z358.1, EN 15154 1 et 2 et DIN 12198:3. Conforme à la norme EN 15154-2:2007 et à la norme UNI 9608:1993. Attention : conformément à la norme UNI 9608, la vanne à bouton-poussoir, une fois actionnée, reste ouverte, ce qui laisse les deux mains libres.

Caractéristiques techniques :


- Tuyauterie en acier galvanisé
- Cuvette en résine synthétique
- Couleur : jaune chromé
- Conforme aux normes internationales. ANSI Z358.1, EN 15154 1 et 2 et DIN 12198:3.
- Conforme à la norme EN 15154-2:2007 et à la norme UNI 9608:1993.

## INFORMATIONS

- **Type** double
- **fixation** murale
- **Avec vasque** Oui
- **Actionnement** à levier



HOLITY.COM

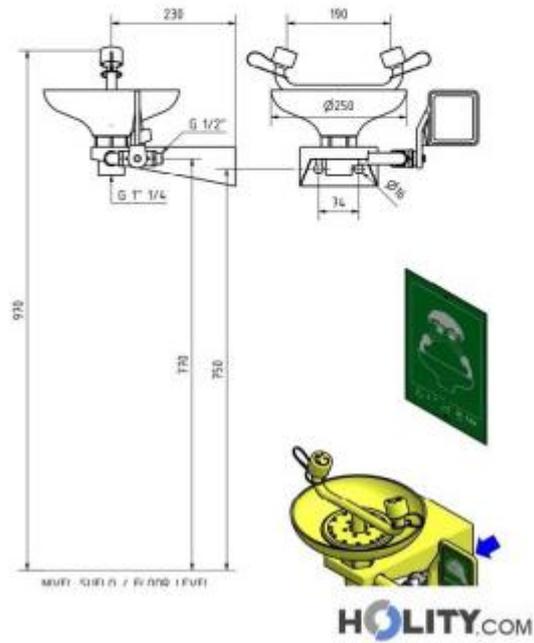

HOLITY.COM

### Lave œil d'urgence mural h567\_14

Type: Doppia

Fixation: a parete

Con Vaschetta: Si

Azionamento: a leva