



Agitateur de laboratoire à vortex h578_03

Agitateur Vortex avec réglage de la vitesse de 50 à 900 tours par minute. En **acier peint**.

L'agitateur Vortex de laboratoire, permet d'agiter des éprouvettes de différentes formes et tailles. Équipé d'un régulateur de vitesse de 50 à 900 tr/min. Construction extérieure en acier enduit de poudre antiacide. Coupelle d'agitation en néoprène 25 mm. Pieds d'appui à ventouse en caoutchouc. Amplitude vibration 3.7 mm. Interrupteur général lumineux.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions d'encombrement l x p x a : 130 x 200 x 150 mm.
- Poids : kg. 4
- Vitesse de coupe : 50-900 tr/min
- DONNÉES ÉLECTRIQUES
- Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz.
- Consommation d'énergie : 70 W
- Fusibles de protection : 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.
- Prise de connexion réseau : 10 A


INFORMATIONS

- **Type** analogique

Agitateur de laboratoire à vortex h578_03



HOLITY.COM

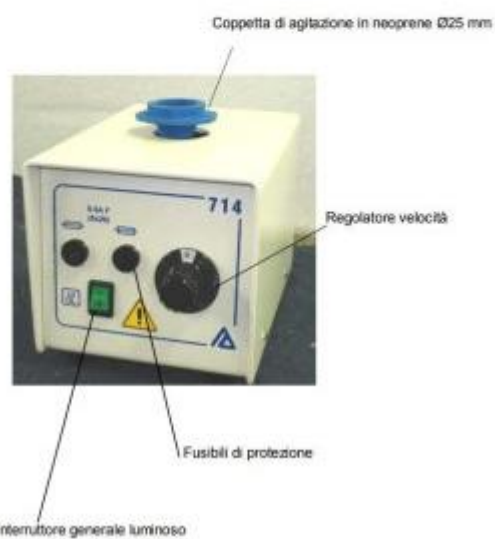

HOLITY.COM

Agitateur de laboratoire à vortex h578_03

Type: analogico