Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Lave-yeux mural avec vasque en ABS h586_13

Douche oculaire murale avec **vasque en ABS.** Double actionnement avec **pédale à levier.**

Douche oculaire murale avec écoulement aéré. Douchette et cuvette en ABS vert. Protections sur les têtes pour éviter les dépôts de poussière ; les protections s'ouvrent sous l'effet de l'écoulement de l'eau et reviennent automatiquement en position fermée lorsque l'écoulement cesse. Ouverture par le biais d'un levier latéral "push" avec valve sans retour automatique ; une fois activé, l'eau est distribuée jusqu'à ce qu'elle soit volontairement fermée par l'utilisateur, comme l'exige la réglementation susmentionnée. Le levier est solide et bien visible pour faciliter la tâche de l'utilisateur (100 x 100 x 20/10 mm). Support mural PA en nylon renforcé de fibres. Panneau de signalisation universel de 150 x 150 mm. Le produit est notamment composé d'une pédale de commande, avec ressort, tirant et vis d'assemblage. L'eau est distribuée une seconde après l'activation. Le débit et la forme de l'eau distribuée sont conformes aux normes ANSI Z358.1 2004 et EN 15154. Il est recommandé d'utiliser de l'eau de bonne qualité. Produit partiellement assemblé.

Caractéristiques techniques :

- Débit : 8 l/min
- Sortie : ½"
- Sortie : 1"1/4
- Diamètre de la cuve : 265 mm
- Têtes : En ABS vert avec couvercle anti-poussière intégré, mouvement contrôlé par la pression de l'eau.
- Contrôle du débit : débit constant quelles que soient les variations de pression (compensation automatique de la pression)
- Actionnement : Bride de pression en acier fonctionnant sur un robinet à bille en laiton chromé, normalement ouvert, avec bille et tige en acier.
- Embase avec tirant, ressort, vis de raccordement, surface antidérapante à haute friction.
- Certification du système TUV UNI EN ISO 9001:2008.
- Conforme aux normes : UNI 9608 - UNI 10271 - DIN 12899 - ANSI Standard Z358.1 2004- 93/42/EEC - EN 15154-2.
- Signes Signal d'urgence inclus.
- Produit partiellement assemblé.

INFORMATIONS

- **Type** double
- **fixation** murale
- **Avec vasque** Oui
- **Actionnement** à levier et pédale

Lave-yeux mural avec vasque en ABS h586_13

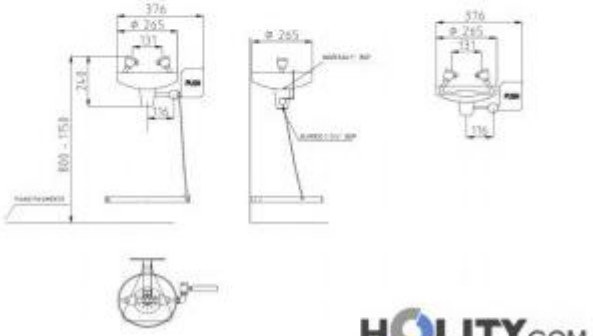

Lave-yeux mural avec vasque en ABS h586_13

Type: Doppia
Fixation: a parete
Con Vaschetta: Si
Azionamento: a leva e pedale