Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Lave-yeux avec vasque en plastique h586_15

Lave-yeux avec vasque en plastique en ABS. Avec commande à levier.

Douche oculaire mural avec écoulement aéré. Douchette lave-yeux en PA et lavabo en ABS vert. Protections sur les têtes pour éviter les dépôts de poussière ; les protections s'ouvrent par l'écoulement de l'eau et reviennent automatiquement en position fermée lorsque l'écoulement s'arrête. Ouverture au moyen d'un levier latéral "push" avec valve sans retour automatique ; une fois activé, l'eau est distribuée jusqu'à ce qu'il soit volontairement fermé par l'utilisateur, comme l'exige la réglementation susmentionnée. Le levier est solide et bien visible pour faciliter la tâche de l'utilisateur (100 x 100 x 20/10 mm). Support mural PA en nylon renforcé de fibres. Table universelle de signalisation de l'appareil 150 x 150 mm. L'eau est distribuée 1 seconde après l'activation. Le débit et la forme du flux d'eau distribué sont conformes aux normes ANSI Z358.1 2004 et EN 15154-2. Vanne et tuyau en acier inoxydable AISI 316 L. Les caractéristiques du produit et les différents modèles disponibles permettent de choisir le produit le plus adapté à l'environnement dans lequel il sera utilisé. Nous recommandons l'utilisation d'une eau de bonne qualité. Produit partiellement assemblé

Caractéristiques techniques :

- Débit : 10 l/min
- Sortie : ½" F
- Sortie : 1"1/4 M
- Diamètre de la cuvette : 265 mm
- Têtes : En PA vert avec couvercle anti-poussière intégré, mouvement contrôlé par la pression de l'eau
- Contrôle du débit : Débit constant indépendant des variations de pression (compensation automatique de la pression)
- Actionnement : Bride de pression en acier fonctionnant sur un robinet à bille en laiton chromé, normalement ouvert, avec bille et tige en acier.
- Signaux Signal d'urgence inclus.
- Certification du système TUV UNI EN ISO 9001
- Conforme aux normes : UNI 9608 - UNI 10271 - DIN 12899 - ANSI Standard Z358.1 2004- 07/47/CEE - EN 15154-2.
- Produit partiellement assemblé

INFORMATIONS

- **Type** double
- **fixation** murale
- **Avec vasque** Oui
- **Actionnement** à levier

Lave-yeux avec vasque en plastique h586_15

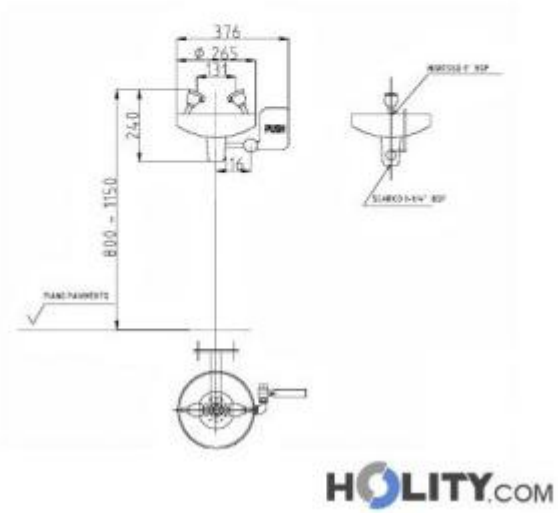

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Lave-yeux avec vasque en plastique h586_15

Type: Doppia
Fixation: a parete
Con Vaschetta: Si
Azionamento: a leva