



Distributeur de savon électronique de 1 L h586_29

Doseur de savon automatique "no touch". Capacité du réservoir : 1 L.

Distributeur de savon électronique de comptoir alimenté par un transformateur de 9V. Idéal pour les lieux publics, il peut être commandé par photocellule et est équipé d'un dispositif d'autoréglage qui choisit de manière autonome la distance d'actionnement. Idéal pour le savon avec une viscosité de 100÷3800 cPs, il a une consommation maximale en fonctionnement de 6W.

Caractéristiques techniques :

- Type : comptoir
- Matériau : laiton chromé et plastique
- Alimentation : transformateur 9 V
- Capacité : 1 litre
- Viscosité du savon : 100÷3800 cPs
- Dose standard : 0,8 cc
- Actionnement : photocellule
- Consommation maximale pendant le fonctionnement : 6 W
- Certification du système TUV UNI EN ISO 9001

- Conforme à la norme EN 55022 Classe B
- Conformité aux dispositions de la directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'aux modifications et compléments ultérieurs, sur la base de la norme IEC 61000/IEC 61000-3-3 Part : IEC 61000/IEC 61000-3-3 Partie 3 : Section 2, Section 3 ; EN 61000-6-2/ EN 61000-6-2 Partie 6-2


*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 1 L
- **Avantages** Automatiques, En acier, Pour savon liquide
- **alimentation** électricité



HOLITY.COM

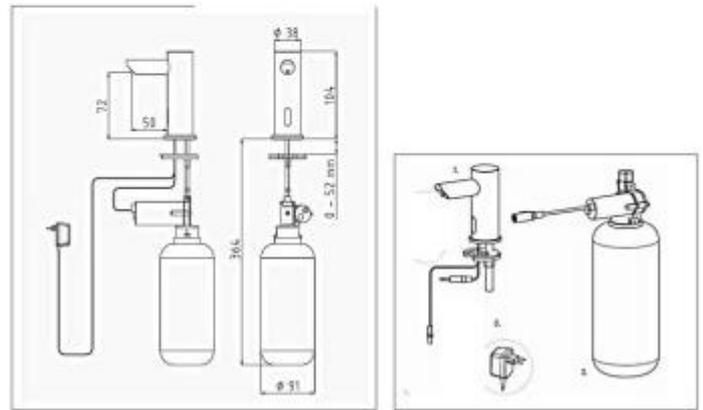

HOLITY.COM

Distributeur de savon électronique de 1 L h586_29

Hauteur en mm: 399 mm
Capacité: 1 lt
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm
Alimentation: elettrica