



Toilettes turques à circulation chimique h606_04

Toilettes mobiles avec toilettes chimiques et rinçage à l'eau de recyclage. Dimensions : L. 1100 x P. 1200 x h. 2450 mm.
Dimensions de la porte : 600 x 2000 mm. Volume de stockage des effluents : 170 lt.

Toilette mobile avec cuvette chimique et rinçage à l'eau de recyclage par pompe à membrane actionnée par pédale. Les eaux usées, dirigées vers le réservoir de collecte de la cuvette et traitées avec l'agent détergent, sont réutilisées pour le rinçage de la cuvette grâce à la pompe à membrane actionnée par pédale. Cette version, grâce à sa simplicité, est la plus économiquement avantageuse. Les eaux usées sont utilisées à la fois pour le rinçage et pour le stockage des effluents. Boîtier extérieur, toit translucide, plateforme et réservoir d'eaux usées WC en LLDPE, stabilisé anti-UV, fabriqués avec la technologie du moulage rotatif. 100% recyclable. Équipé d'un large conduit d'évent pour éviter l'accumulation des mauvaises odeurs, fenêtres d'aération, loquet avec clé et indication de libre et occupé, crochets de levage pour assurer un transport en toute sécurité. Poignées latérales et arrière pour faciliter la manœuvre et une base surélevée pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Caractéristiques techniques :


- Toilettes mobiles avec WC turc chimique à circuit fermé.
- Matériau du boîtier extérieur, toit translucide, marchepied et réservoir des eaux usées des WC : LLDPE, stabilisé contre les UV, fabriqué avec la technologie de moulage rotatif. 100 % recyclable.
- Dimensions : L.1100 x P.1200 x h.2450 mm
- Dégagement de la porte : 600 x 2000 mm
- Poids : 97 Kg
- Volume de stockage des effluents : 170 L
- Environ 200 utilisations
- Recyclable à 100%
- Disponible en différents couleurs
- Norme de référence : UNI EN 16194

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **tipo_bagnichimici** Turca
- **funzionamento_bagnichimici** A ricircolo

Toilettes turques à circulation chimique h606_04

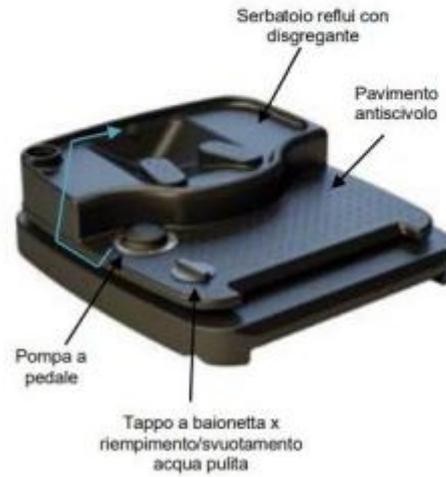

Finestre per areazione



Ganci per sollevamento



Condotto di sfiato



Maniglie laterali e posteriore per facilitare la movimentazione



Chiavietto con segnalazione libero/occupato + chiusura con chiave



Base rialzata per movimentazione con forche + inchi per trasporto con carrello