



## Brancard hospitalier avec charge max de 200 Kg h634\_11

Civière pour patients avec hauteur variable. Capacité max. 200 kg. Dimensions : L226.3 x P74.2 x H70.8 cm

Civière pour le transport des patients avec hauteur variable. La civière est équipée d'une alimentation basse tension via des batteries sans limite d'autonomie. Cadre anti-basculement et indéformable. Colonnes télescopiques à section rectangulaire qui assurent une stabilité extrême et une réponse immédiate dans toutes les conditions de fonctionnement. Système de freinage centralisé, utile pour assurer une stabilité supplémentaire au dispositif. Grande maniabilité pour faciliter le plus possible les opérations de transport. Dossier inclinable par commande à gaz. Hauteur variable motorisée : -facilite l'accès aux patients de toute taille et/ou à mobilité réduite. - parce qu'elle est actionnée par des pédales électriques, les professionnels de la santé ne sont pas appelés à effectuer des opérations manuelles (par exemple, l'actionnement d'un système hydraulique à pédale) qui peuvent compromettre l'appareil musculaire squelettique. Trendelenburg et Trendelenburg inverse motorisés. Permet un positionnement rapide et automatique du patient grâce à l'activation d'une simple commande par impulsion. Stabilité élevée. Pas d'espace entre le cadre supérieur et inférieur. Plan de filet en HPL sans arêtes facile à nettoyer et à désinfecter. Côtés rabattables à large protection. Pare-chocs latéraux antichoc. Poignées de poussée ergonomiques et rabattables positionnées à la fois côté pieds et côté tête, pour une adhérence optimale au transport. Convient pour une utilisation dans des environnements dynamiques et une utilisation intensive. Simplifie les tâches des professionnels de la santé dans les environnements de stress au travail.

### Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L226.3 x P74.2 x H70.8 cm
- Charge maximale : 200 kg
- Cadre en acier enduit de poudre thermodurcissable antibactérien
- Étage avec deux sections
- Hauteur réglable motorisée
- Dossier asservi au gaz
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé motorisés
- Commande des mouvements par commande manuelle 8/10 touches
- Barres latérales antichoc
- Matelas en résine expansée haute densité
- Ignifuge UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- Hauteur du matelas de 80 mm
- Câble d'alimentation et enrouleur
- Compartiment à bouteilles
- N°4 place possible de porte-perfusion (barres non incluses)
- Alimentation par batterie 4,5 A interchangeable (n. 2 fourni) avec chargeur de bureau.

## INFORMATIONS

- **Type** hauteur réglable

## Brancard hospitalier avec charge max de 200 Kg h634\_11




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

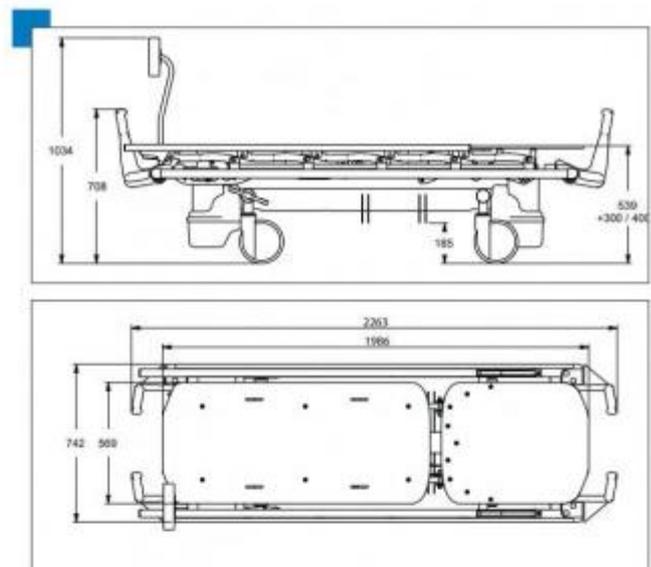

HOLITY.COM

### Brancard hospitalier avec charge max de 200 Kg h634\_11

Hauteur mm: 399 mm  
Longueur mm: 407 mm  
Profondeur mm: 400 mm  
Type: Altezza regolabile