



Brancard pour service hospitalier h634_19

Brancard motorisé pour le transport de patients. Hauteur réglable par commande manuelle. Capacité de charge : 400 kg.

Brancard hospitalier de premiers secours idéal pour une utilisation dans les différents services de cliniques et hôpitaux. Convient au transport de personnes en surpoids grâce à sa capacité de charge de 400 kg. Composé d'un cadre en acier indéformable et anti-basculement et d'un plateau de lit en HPL sur lequel est posé un matelas en mousse haute densité hygiénisable, antibactérien, antimycosique et ignifuge, classe 1IM. Facile à manœuvrer grâce à ses 4 roues antistatiques et pivotantes. Equipé d'un système de réglage électrique de la hauteur et d'un système motorisé de Trendelenburg et de Trendelenburg inversé par colonnes télescopiques. Tous les mouvements sont contrôlés par un tableau de commande à 8/10 boutons, avec une clé pour l'inhibition des commandes, ce qui facilite non seulement l'accès du patient au brancard, mais réduit également la charge de travail du personnel soignant. Le dossier peut être incliné au par le baisi d'une commande à gaz. Le brancard est également équipé de barrières latérales rabattables, de pare-chocs latéraux absorbant les chocs et de poignées de poussée ergonomiques rabattables du côté des pieds et de la tête.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L.226.3 x P.74.2 x h.53.9/57.9 cm
- Capacité de charge : 400 kg
- Commande par panneau à boutons avec clé d'inhibition de la commande
- Batterie : autonomie de 10 cycles
- Alimentation par batterie interchangeable de 4,5 A (n°2 fournie)
- Type de câble d'alimentation : Schuko
- 4 roues Ø 200 mm équipées d'un système de freinage et de direction
- Moteurs électriques : basse tension (24 V)
- Absorption max. 460 VA
- Isolation IP44
- Cadre en acier
- Dessus en 2 parties
- Paire de broches à compas
- Hauteur réglable électroniquement de 40 cm
- Dossier assisté par gaz
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé motorisés
- Barres latérales absorbant les chocs
- Poignées de poussée ergonomiques et rabattables placées du côté des pieds et de la tête
- Matelas en mousse de résine haute densité, h.80 mm
- Rembourrage entièrement désinfecté avec des produits médico-chirurgicaux, avec des propriétés antibactériennes et antifongiques, ignifuge UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- 4 positions pour perche à perfusion
- En option : perche à perfusion

****Sur demande et sous réserve d'un devis préalable, il est possible de demander l'ajout d'autres accessoires, notamment :**

dossier motorisé, sellette, commande au pied, compartiment pour instruments, support pour moniteur, ceintures de sécurité pour l'immobilisation du patient, plateau radiotransparent.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 708.0000
- **Longueur mm** 2263.0000
- **Profondeur en mm** 742.0000
- **Type** hauteur réglable





HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

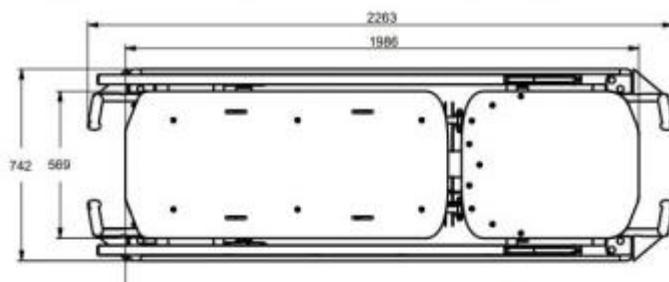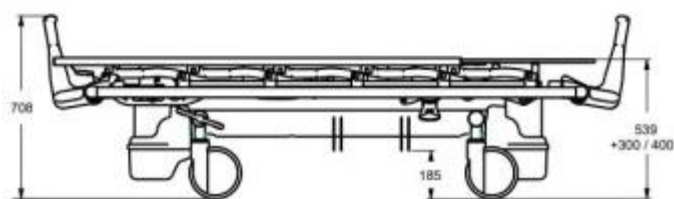

HOLITY.COM

Brancard pour service hospitalier h634_19

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Type: Altezza regolabile