



Brancard bariatrique avec balance h634_24

Civière hospitalière avec balance intégrée. Portée : 300 kg. Hauteur réglable électriquement.

Brancard pour hôpitaux et cliniques, spécifique pour permettre d'effectuer de manière simple et sans effort les opérations de transfert et de transport du patient. Equipé d'un système de pesage intégré qui permet de contrôler le poids des patients directement à partir de la civière. L'utilisation de ce système est très simple, grâce aussi à l'écran LCD de grandes dimensions équipé d'un clavier pratique pour l'activation des commandes. La structure se caractérise par sa stabilité et sa maniabilité et se compose d'un cadre en acier peint et d'un plan en treillis en HPL. Elle est également équipée d'un matelas en résine expansée haute densité. Ignifuge, lavable et antibactérien et est équipé des accessoires suivants : 4 poignées de transport rabattables, compartiment porte-bouteilles, 4 postes de barre de perfusion, barres latérales anti-impact. La civière peut également être réglée en hauteur et prendre les positions Trendelenburg et Trendelenburg inverse à l'aide d'un système électrique à commande manuelle. Le dossier est réglable par commande à gaz.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L.226.3 x P.74.1 x h.71.2 cm
- Capacité de charge : 300 kg
- Cadre en acier peint
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé motorisés par des colonnes télescopiques à section rectangulaire
- Nr. 4 roues antistatiques inoxydables tournantes Ø 200 mm, avec blocage simultané des roues par pédale bilatérale et avec système directionnel
- Commande par commande manuelle
- Barres latérales antichoc
- Plan réseau en HPL à 2 sections
- Matelas en résine expansée haute densité, h.80 mm
- Revêtement lavable à 90° et doté de propriétés antibactériennes et antifongiques ignifuges UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- N. 4 poignées de transport rabattables
- Câble d'alimentation et enrouleur
- Compartiment à bouteilles
- N. 4 perches porte-perfusion
- Panneau de commande 8/10 boutons pour moteurs
- Alimentation par batterie 4,5 A interchangeable (n. 2 fourni) avec chargeur de bureau

Système de pesage spécifique:


- Lecture du poids à l'aide d'un indicateur numérique LCD avec un angle de vision de 180° visible jusqu'à 20 m
- Charge jusqu'à 300 kg affichage de la division minimale de 20 g jusqu'à 60 kg, 50 g jusqu'à 150 kg et 100 g jusqu'à 300 kg
- Interface de connexion PC via le port série RS232 standard
- Compatibilité avec les logiciels de gestion les plus courants utilisés dans les environnements hospitaliers et possibilité de capturer des données à distance;
- Boîtier de vision inoxydable avec isolation IP44
- Fonction anti-blackout pour maintenir le poids donné en l'absence d'alimentation
- Batterie externe de secours de long terme
- Soustractions de la tare avant et pendant le traitement
- Tare : automatique et manuel
- Électronique de production italienne consolidée
- Grâce à l'écran LCD surdimensionné, les paramètres suivants peuvent être maintenus visibles : montre légale; poids patient; tare entrée; poids inséré ou enlevé; perte de poids; comptage perte de poids; limite de la balance; poids / date / heure initiale du traitement; mouvement des moteurs; stabilisation de l'équilibre; alarmes de perte de poids; alarmes de descente patient; alerte de maintenance programmée
- Affichage de la balance équipé d'un clavier pour commander les mouvements du dispositif médical
- Capteurs de pesage en acier inoxydable capacité totale de 1000 kg et facteur de surcharge jusqu'à 2000 kg

***Sur demande et après devis, il est possible de demander l'ajout d'accessoires supplémentaires tels que : dossier motorisé, cinquième roue, commandes à pédale, compartiment à instruments, tige pour perfusion, porte moniteur, ceintures de sécurité pour immobilisation patient, plan radio, section jambes relevables.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 712.0000
- **Longueur mm** 2263.0000
- **Profondeur en mm** 741.0000
- **Type** hauteur réglable

Brancard bariatrique avec balance h634_24

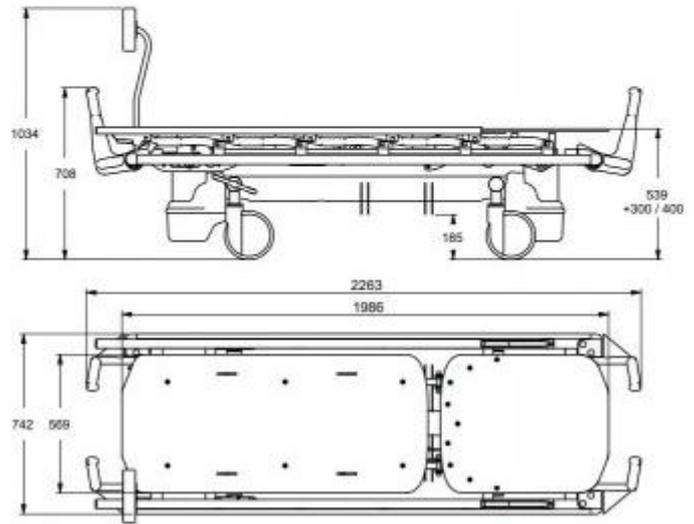

Brancard bariatrique avec balance h634_24

Hauteur mm: 399 mm
Longueur mm: 407 mm
Profondeur mm: 400 mm
Type: Altezza regolabile