



Robinet électronique avec capteur infrarouge h647_43

Robinet électronique avec capteur à infrarouge et minuteur électronique. Flux d'eau inférieur à 3,8 l/min.

Robinet sans contact à commande électronique avec capteur automatique, une solution hygiénique pour les toilettes privées et commerciales dans les restaurants, les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux, les écoles et les bureaux. D'un design minimaliste et moderne, il est fabriqué en acier inoxydable avec une finition satinée et est monté sur table. Le robinet est activé par un capteur infrarouge et une minuterie électronique. Sans contact, il dispose d'une distance d'activation réglable de 20 à 120 mm. Son installation nécessite un raccordement à un système fixe ou via un interrupteur et doit être effectuée par du personnel qualifié.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 50 x P. 220 x h. 170 mm
- Poids : environ 1,7 kg
- Matériau : acier inoxydable
- Finition : satinée
- Montage : à poser
- Distance d'activation réglable entre 20 et 120 mm
- Pression de l'eau : 10-15 PSI
- Débit d'eau inférieur à 3,8 l/min
- Capteur infrarouge
- Minuterie électronique
- Temps d'activation : 0,5 - 1 sec
- Classification : IP35

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Alimentation** au réseau électrique

Robinet électronique avec capteur infrarouge h647_43





HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

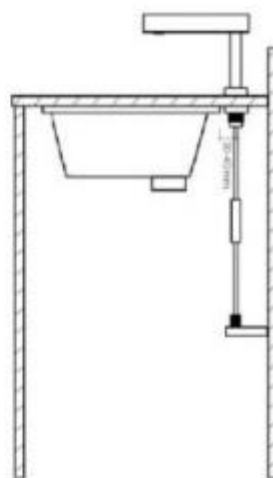

HOLITY.COM

Robinet électronique avec capteur infrarouge h647_43

Fissaggio: da appoggio