



Brancard pour le transport en ambulance h687_48

Brancard pour le transport de patient en ambulance avec un cadre en acier inox de couleur jaune. Dimensions : L. 1980 x P. 580 x h. 600 mm.

Brancard d'ambulance monobloc très fonctionnel et durable, à chargement automatique, certifié 10G. Structure en polyéthylène haute densité noire, avec dossier réglable et configuration Trendelenburg. La structure de base, c'est-à-dire le cadre, est en acier inoxydable peint en jaune et comporte des pieds pliants avec courbure pour une stabilité optimale et une répartition uniforme de la charge. Des commandes à code couleur permettent de replier les pieds du brancard, ce qui facilite le chargement dans l'ambulance. Le brancard est également équipé de rails latéraux qui se replient à 180° pour maintenir le patient en toute sécurité. La base est équipée de roues d'un diamètre de 20 cm, pour une plus grande mobilité, même sur des surfaces irrégulières. Grâce à sa conception, la civière offre des normes élevées de sécurité et de stabilité.

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 1980 mm
- Profondeur : 580 mm
- Hauteur de chargement : 600 mm
- Poids : 38 kg
- Capacité de charge : 170 kg
- Diamètre des roues : 200 mm
- Matériau de la structure : acier inoxydable
- Couleur de la structure : jaune
- Matériau du plateau : polyéthylène haute densité
- Couleur du plateau : noir
- Certification : 10G
- DM Classe I selon la directive 93/42/CEE

*Images purement indicatives.

- Charge 170 Kg




Brancard pour le transport en ambulance h687_48



HOLITY.COM



HOLITY.COM

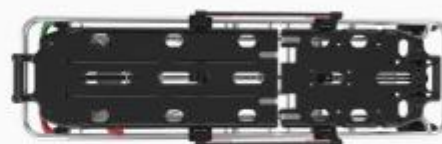

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brancard pour le transport en ambulance h687_48

Charge: 170 Kg