



Brancard d'une capacité de 250 kg h687_56

Brancard d'ambulance auto-chargeable avec 5 hauteurs variables. Dimensions : L. 1970 x P. 570 x h. 750 mm.

Brancard d'ambulance sûr, facile à manœuvrer et léger, à chargement automatique. Réglable à 5 hauteurs différentes pour faciliter le déplacement du patient sur la plate-forme du brancard. Le passage d'un niveau à l'autre est très intuitif et sûr et s'effectue par le biais de poignées télescopiques placées dans des positions facilement accessibles. La base est équipée de 4 roulettes pivotantes d'un diamètre de 20 cm. Les roues avant sont équipées d'un mécanisme de verrouillage, qui peut être activé par le biais de deux poignées latérales, ce qui permet un meilleur contrôle et une plus grande sécurité. Il en résulte une grande maniabilité de l'appareil lors du transport de patients et de blessés, ce qui évite de devoir le soulever du sol en présence d'obstacles. Grâce à sa capacité de charge (250 kg), elle permet également le transport de patients lourds. La plate-forme est fabriquée en polyéthylène haute densité rouge. Le cadre est en acier inoxydable gris/noir. Le dossier du brancard est réglable et la plate-forme peut prendre les positions Trendelenburg et anti-Trendelenburg. Les barrières latérales sont inclinables. La poignée de dégagement des jambes est dotée d'un système intégré qui permet de dégager le brancard du système de fixation sans avoir à actionner les commandes du système de fixation lui-même. La ceinture avec système de rétraction intégré et la ceinture thoracique avec système de rétraction intégré sont fournies en standard. Dispositif médical de classe I, certifié 10G avec la classification CND V0899.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1970 x P. 570 mm
- Hauteur de chargement : 750 mm
- Poids : 43 kg
- Capacité de charge : 250 kg
- Matériau du cadre : acier inoxydable
- Couleur du cadre : gris/noir
- Matériau du sol : polyéthylène haute densité
- Couleur de la plate-forme : rouge
- Dossier réglable
- Positions anti-chocs de Trendelenburg
- 4 roues pivotantes Ø 200 mm
- Système qui fait également pivoter les roues arrière lorsqu'elles sont actionnées
- Freins sur les roues arrière
- Rails latéraux inclinables

- Longueur des barrières latérales : 680 mm
- Hauteur de la barre latérale : 200 mm
- Système à 5 hauteurs variables
- Ceinture avec système de rétraction
- Ceinture thoracique à enrouleur
- Classe DM I conformément au règlement 2017/745/UE
- Classification CND : V0899
- Certification 10G

*Les images sont purement indicatives.

INFORMATIONS


- **Charge** 250 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM

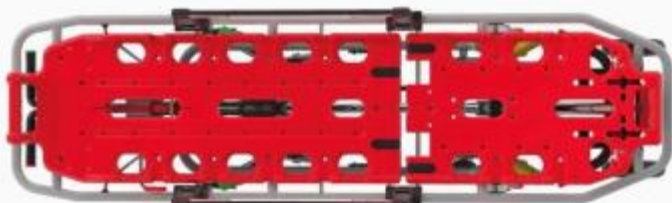

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brancard d'une capacité
de 250 kg
h687_56

Charge: 250 Kg