



Distributeur de vin au verre de design h741_02

Distributeur de vin d'une capacité de 8 bouteilles. Dimensions : L.1010 x P.398 x h.632 mm.


Ce distributeur de vin, conçu pour contenir jusqu'à 8 bouteilles, allie à la fois un design élégant et raffiné aux performances d'une technologie de pointe pour conserver et verser le vin sans en altérer le goût. Il est conçu pour être utilisé au comptoir ou derrière le comptoir dans les bars ou les magasins de vin. Le distributeur se compose de deux zones climatiques distinctes et totalement indépendantes. Il est équipé de robinets et d'une pompe motorisée pratique qui nettoie tous les résidus de la buse, ce qui améliore la conservation du vin et la fiabilité du distributeur. Les pistons à ressort à gaz, faciles à utiliser et dotés de la technologie "push-push", permettent d'abaisser les pistons d'une simple pression et d'appuyer à nouveau pour enclencher la bouteille. Le distributeur est doté d'une interface facile à comprendre avec des commandes simples et intuitives. Silencieux, fiable et suffisamment puissant pour maintenir le vin à la bonne température. Le distributeur dispose d'un flux d'air frontal, ce qui lui permet d'être entièrement encastré sans besoin de dégagement.

Caractéristiques techniques :

- Pour 8 bouteilles
- Températures réglables de 6°C à 22°C
- Portions : jusqu'à trois portions par bouteille sélectionnables par boutons mécaniques.
- Système de levage des bouteilles par pistons manuels à gaz.
- Système de réfrigération professionnel sans givre, totalement silencieux.
- Gaz : azote ou argon de qualité alimentaire (bouteille ou générateur non inclus).
- Serrure électronique activée par le bouton Menu.
- Les vitres de la porte sont traitées avec un ?Im spécial qui empêche la condensation.
- Dimensions : L.528 x P.398 x H. 632 mm
- Système d'éclairage LED intelligent à économie d'énergie

*Image purement indicative

INFORMATIONS

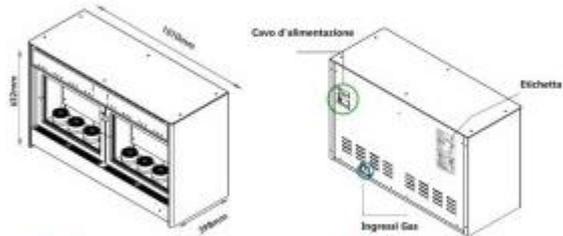

TEMPERATURE DI SERVIZIO
Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili da 0°C a 21°C.



DOSE

Fino a 100 ml per bottiglia selezionabili da facile meccanismo di aria spinta.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistone molle a gas.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale: Frost completamente silenzioso a doppia temperatura.



GAS

Azoto e Argon alimentare (distribuiti a generatore non letucati).



PERSONALIZZAZIONE
Il colore delle parti decorative esterne può essere personalizzato.



ILLUMINAZIONE LED
Sistema di illuminazione intelligente a led con risposta energetica.