



Distributeur de vin à double température h741_05

Distributeur de vin au verre à double température. Capacité : 4 bouteilles.

Distributeur de vin d'une capacité de quatre bouteilles de vin, à double température, équipé d'un lecteur de carte horizontal pour un accès facile. Le distributeur de vin est équipé d'une pompe motorisée qui nettoie les résidus de la buse. Cela permet d'améliorer la conservation du vin. Il est équipé d'un capteur de mouvement qui active les écrans. L'affichage est en couleur, ce qui permet de distinguer la couleur du vin au premier coup d'œil. Distributeur de vin silencieux, fiable et puissant, avec flux d'air à l'avant, ce qui permet d'encastrer complètement le distributeur. Il peut être inséré dans l'arrière-comptoir ou être mis à disposition en mode libre-service. Dans ce cas, l'activation se fait par carte à puce ou par code-barres (sur demande). Idéal pour les dégustations dans les petites caves à vin, les bars lounge, les country clubs, les hôtels. Vitrine élégante qui allie un design soigné à la qualité technologique.

Caractéristiques techniques :

- 4 bouteilles
- Température réglable de 6°C à 22°C pour le côté gauche, le côté droit restant à température ambiante.
- Portions : jusqu'à trois portions par bouteille, sélectionnables par des boutons mécaniques.
- Connexion entre les modules et le logiciel par câble LAN
- Système de levage des bouteilles par pistons pneumatiques
- Système de réfrigération moderne et professionnel sans givre avec double température.
- Gaz : azote ou argon de qualité alimentaire (bouteille ou générateur non inclus).
- Serrure électronique activée par le bouton Menu.
- Système d'éclairage LED intelligent à économie d'énergie.
- LED RVB pour des combinaisons de couleurs infinies.
- Le verre de la porte est traité avec un ?Im spécial qui empêche la condensation.
- Dimensions de l'appareil : L.528 x P.398 x H.632 mm
- Poids : 42 kg

Les options suivantes doivent être ajoutées pour le fonctionnement :

- Option 1 : détendeur de bouteille haute pression

- Option 2 : logiciel de gestion client-serveur
- Option 3 : lecteur de cartes à puce
- Option 4 : lot de 150 cartes (personnalisables avec le logo de l'entreprise sur demande)

N.B. : pour l'installation, un PC avec le système d'exploitation Windows 7 ou une version ultérieure est nécessaire, sur lequel le logiciel sera installé.



*image purement indicative

INFORMATIONS

Distributeur de vin à double température h741_05



HOLITY.COM

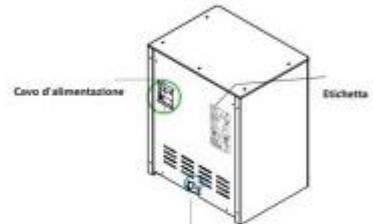

Ingressi Gas



UTILIZZO ED ATTIVAZIONE
 È disponibile l'opzione sia in modalità "Ritardato" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card oppure tramite Barcode.



TEMPERATURE DI SERVIZIO
 Doppio vano da 6°C a 22°C.
 Senza serboi divisorio da 13°C a 22°C.



DOSE
 Fino a tre litri per bottiglia
 elettronici di alta qualità.



INTEGRAZIONE SOFTWARE
 Connessione tra moduli e software
 attraverso cavo LAN o WIFI. Funzione
 personalizzata TCP/IP.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE
 Sistema di sollevamento bottiglie tramite
 giranti pneumatiche.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE
 Moderno sistema di
 refrigerazione professionale
 no-frost completamente silenzioso a
 doppia temperatura.



GAS
 Acetate o Argon alimentare.
 Bombola a generatore non inclusi.



PERSONALIZZAZIONE
 Il colore delle parti metalliche
 esterne può essere personalizzato.



ILLUMINAZIONE LED
 Sistema di illuminazione intelligente a
 led con risparmio energetico.
 Possibilità di led RGB per infinite
 combinazioni di colori.



VETRE ANTI CONDENSA
 I vetri delle porte sono trattati con
 un film speciale che impedisce la
 formazione di condensa.

HOLITY.COM