



## Robinet électronique noire monofluide h798\_13

Robinet électronique avec alimentation à pile. Ouverture et fermeture automatique via cellule infrarouge. Montage sur lavabo. Finition noire.

Robinet électronique monofluide, fonctionnant sur batterie, destiné à une utilisation intensive et prolongée, typique des toilettes publiques que l'on trouve dans les lieux à forte affluence tels que les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Il se caractérise par une structure métallique moderne avec une finition noire anti-traces de doigts pour une résistance et une durabilité élevées. Il est équipé d'une cellule infrarouge qui, en détectant la présence des mains, ouvre automatiquement le robinet sans contact avec les surfaces et le ferme immédiatement après l'avoir retiré du champ du capteur. En mesure de garantir une sécurité élevée contre le vandalisme et le gaspillage d'eau grâce au système de fermeture automatique de l'électrovanne après 30 secondes d'alimentation continue, ou en cas de batterie déchargée ou de dégradation du capteur infrarouge.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition : noir
- Activation par cellule infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par pile lithium 6 Volts type CRP2 dans le conteneur intégré au corps du robinet
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur de la bouche : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165

- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

## INFORMATIONS



- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

**HOLITY.COM**

Robinet électronique noire monofluide h798\_13



**HOLITY.COM**

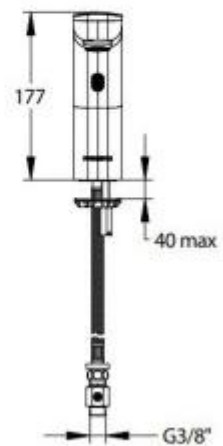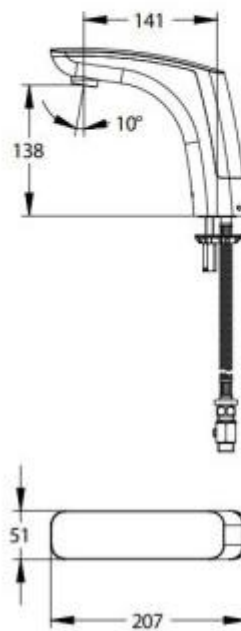

**HOLITY.COM**

Robinet électronique noire  
monofluide h798\_13

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua