



## Mitigeur électronique pour toilettes publiques h798\_14

Robinet électronique avec mitigeur. Montage sur lavabo. Alimentation avec pile au lithium 6V. Finition noire et chromée.

Robinet électronique avec mitigeur, spécialement conçu pour les toilettes publiques à forte fréquentation. Il est conçu pour minimiser la consommation d'eau et le gaspillage et garantir une protection contre le vandalisme. Il est équipé d'un capteur qui ouvre et ferme automatiquement le débit d'eau en fonction de la détection ou non de la présence des mains ; en outre, un système d'arrêt automatique interrompt le débit après 30 secondes en cas d'utilisation continue due au vandalisme ou à des dysfonctionnements tels qu'une batterie déchargée ou la dégradation de la cellule photoélectrique. La structure se compose d'un corps et d'un capuchon en métal avec une finition noire sur la partie supérieure et chromée sur la partie inférieure.



### Caractéristiques techniques

- Matériau : métal
- Finition : noire et chromée
- Fonctionnement par capteur infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par pile lithium 6 Volts type CRP2 dans le conteneur intégré au corps du robinet
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur du bec : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** à piles



## Mitigeur électronique pour toilettes publiques h798\_14

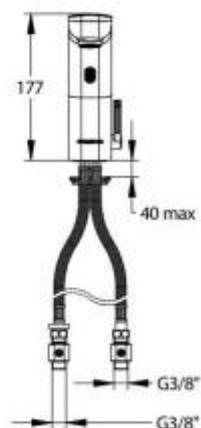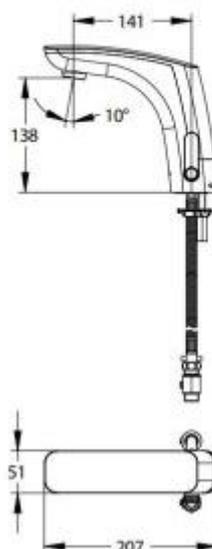

## Mitigeur électronique pour toilettes publiques h798\_14

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore