



Robinet électronique monofluide h798_15

Robinet électronique monofluide avec alimentation à pile au lithium 6 V. Finition noire et chromée. Montage sur lavabo.

Robinet électronique pour toilettes publiques, idéal pour les stations-service d'autoroute, les restaurants, les centres commerciaux et les aéroports. Le produit se compose d'un cadre métallique avec une finition noire sur la partie supérieure et chromée sur la partie inférieure. Résistant à un usage fréquent et intensif et capable de protéger contre le vandalisme grâce au système de fermeture automatique après 30 secondes de distribution continue. La présence d'un capteur infrarouge, en revanche, permet de réduire considérablement la consommation d'eau en ouvrant automatiquement le robinet uniquement lorsque cela est nécessaire, en particulier lorsque les mains sont placées sous le champ du capteur.


Caractéristiques techniques :

- Matériau : métal
- Finition : noire et chromée
- Fonctionnement par capteur infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas d'inutilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par pile lithium 6 Volts type CRP2 dans le conteneur intégré au corps du robinet
- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Limiteur de débit 3 l/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur du bec : 13,8 cm
- Saillie : 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire - Robinet à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227

- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

HOLITY.COM

Robinet électronique monofluide h798_15

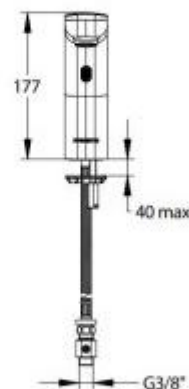

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Robinet électronique monofluide h798_15

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua