



Fontaine à eau à 3 températures h811_09

Fontaine à eau réfrigérée avec double robinet et double ouverture pour robinet à bec et standard. Capacité : 35 L/h.

Fontaine d'eau réfrigérée idéale pour les universités, les bureaux, les laboratoires et les centres commerciaux. Construite entièrement en acier inoxydable et dotée d'une robuste coque anti-vandalisme. Equipée de 2 robinets : 1 robinet à jet idéal pour boire et 1 robinet standard pour se laver les mains et remplir les verres. Le robinet standard s'ouvre manuellement et l'eau qui en sort est glacée, tandis que le robinet à jets peut être ouvert au moyen d'une pédale si l'on souhaite de l'eau froide, au moyen d'un bouton-poussoir manuel si l'on souhaite de l'eau à température ambiante, ou en appuyant simultanément sur les deux boutons si l'on souhaite de l'eau mélangée (moitié température ambiante et moitié froide). Un thermostat permet de régler la température de l'eau et une vanne permet de régler la hauteur du jet d'eau sortant du robinet.

Caractéristiques techniques :

- Capacité de refroidissement : 400 W
- Consommation électrique : 200 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 0,9 A
- Capacité de refroidissement (T. ambiante : 30°C, T. d'entrée : 27°C, T. de sortie : 17°C) : 35 lt/h
- Débit d'eau réfrigérée : 60 lt/h
- Température de sortie de l'eau froide : 4-11°C
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a
- Dimensions de l'appareil : L.36 x P.36 x h.103 cm
- Poids : 26 kg
- Double robinetterie : robinet de chasse avec pédale ou bouton-poussoir manuel et robinet de départ avec ouverture manuelle.
- Choix de 3 températures d'eau différentes pour le robinet de chasse : eau froide (pédale), eau à température ambiante (bouton-poussoir), eau mélangée (bouton-poussoir et pédale actionnés simultanément).
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Conforme aux normes de sécurité électrique de la CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

N.B. :

nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)

les cartouches de remplacement pour le filtre peuvent être commandées sur demande et sous réserve d'un devis préalable


INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontaine à eau à 3 températures h811_09



HOLITY.COM

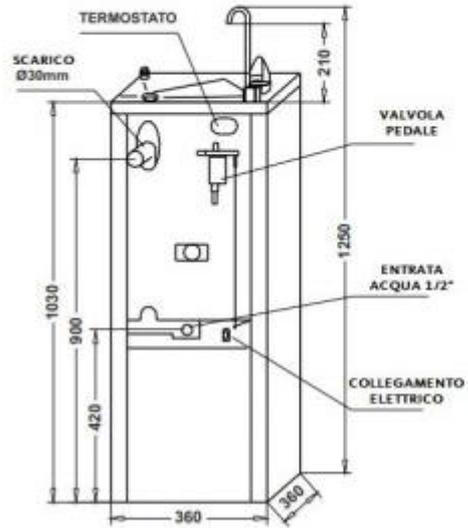

HOLITY.COM

Fontaine à eau à 3 températures h811_09

Capacité: 35 lt/h