



Machine banderoleuse h996_03

Filmeuse avec pré-étirage motorisé 200 %, plateau Ø 1500 mm. Capacité : 1200 kg. Hauteur utile : 2200 mm.

La banderoleuse h996_03 est une filmeuse semi-automatique de dernière génération, conçue pour optimiser les processus d'emballage dans les entrepôts, centres logistiques, sites de production et entreprises ayant un volume élevé d'expéditions. Équipée d'un pré-étirage motorisé standard à 200 %, elle permet une économie significative de film étirable tout en garantissant une stabilité maximale de la charge.

Le plateau tournant de 1500 mm, avec châssis enfourchable et une capacité jusqu'à 1200 kg, offre une plateforme robuste et polyvalente pour tous les types de palettes. L'enrubannage s'ajuste automatiquement grâce à une cellule photoélectrique qui détecte la hauteur de la charge, tandis que la vitesse du plateau (6 à 12 tours/min) et celle du chariot porte-bobine (3 à 5 m/min) peuvent être réglées selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.

La machine effectue un cycle automatique double d'enrubannage, avec la possibilité de définir des tours de renfort distincts en haut et en bas de la palette, assurant ainsi un maintien optimal pendant le transport. Le chariot porte-bobine avec pré-étirage motorisé est configuré en standard à 200 %, mais peut être fourni avec d'autres rapports (100 %, 150 %, 250 %) pour une flexibilité accrue dans la gestion de la consommation de film.

Facilement transportable grâce à sa colonne articulée, le modèle h996_03 fonctionne avec une alimentation 230 V monophasé et des composants auxiliaires en 24 V CC, conformément aux normes de sécurité industrielle.

Objet

Optez pour une efficacité maximale dans l'emballage de vos palettes avec la banderoleuse h996_03. Contactez-nous pour un conseil personnalisé ou pour obtenir une offre sur mesure adaptée à votre entreprise.

Caractéristiques

Pré-étirage

Capacité

Pré-étirage

Caractéristiques techniques :

Dimensions

Matériau

Type : banderoleuse semi-automatique à plateau tournant

Statut

Diamètre du plateau : 1500 mm

Pré-étirage

Capacité du plateau : 1200 kg

Pré-étirage

Pré-étirage du film étirable : motorisé à 200 % (100 %, 150 %, 250 % sur demande et sur devis)

Pré-étirage

Détection de la hauteur : par cellule photoélectrique

Pré-étirage

Hauteur d'enrubannage : 2100/2200 mm

Pré-étirage

Vitesse du plateau tournant : 6 à 12 tours/min (réglable)

Pré-étirage

Vitesse du chariot porte-bobine : 3 à 5 m/min (réglable)

Pré-étirage

Programme : 1 cycle double préconfiguré

Pré-étirage

Tours de renfort : séparés en haut et en bas

Pré-étirage

disponibles.

Pré-étirage

Colonne : articulée pour un transport facilité

Pré-étirage

Tension d'alimentation : 230 V monophasé

Pré-étirage

Fréquence : 50 Hz

Pré-étirage

Mini guide d'achat : Pour les entreprises ayant un volume élevé de palettes ou souhaitant réduire les coûts d'emballage, le pré-étirage motorisé est la solution idéale.

Pré-étirage

Alimentation auxiliaire : 24 V CC

Pré-étirage

Contrairement aux freins mécaniques ou électromagnétiques, il permet une tension constante et uniforme du film, avec une économie importante de matériau.

Pré-étirage

Avantages pour l'utilisateur :

Le modèle h996_03 allie efficacité, automatisation et simplicité d'utilisation dans une structure compacte, prête à l'emploi pour des environnements industriels exigeants.

Pré-étirage

Pré-étirage : motorisé pour réduire la consommation de film jusqu'à 70 %.

Pré-étirage

Maintien renforcé : grâce au réglage indépendant des tours de renfort.

Pré-étirage

Banderoleuse avec pré-étirage motorisé 200 % - filmeuse automatique film étirable, machine filmeuse avec cellule photoélectrique et pré-étirage, banderoleuse industrielle semi-automatique 2200 mm, filmeuse film pré-étiré 230 V.

Pré-étirage

Haute productivité : avec des charges jusqu'à 1200 kg.

Pré-étirage

Facilement : transportable et installable grâce à la colonne articulée.

Pré-étirage

*Images purement indicative : à différents besoins d'emballage.

Pré-étirage

*Sur demande de devis, il est possible d'ajouter un plateau 1650 mm avec une capacité 2000 kg, hauteur d'enrubannage 2600 mm, rapports de pré-étirage 100%, 150% ou 250% et dispositif de coupe automatique.

FAQ


INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM

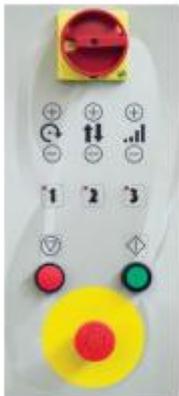

HOLITY.COM