



Plate-forme de chargement avec rebords poids 34 kg h1026_09

Plate-forme en aluminium pour transpalettes électriques. Longueur : 179,1 cm. Hauteur montant : 11,5 cm. Capacité de charge : 2000 kg.

La **plate-forme de chargement h1026_09** est une solution professionnelle à **haute capacité** spécifiquement conçue pour les environnements où sont utilisés des **transpalettes électriques** ou des équipements lourds. Elle est idéale pour des secteurs tels que la **logistique, la production et l'industrie manufacturière**, où **robustesse, sécurité et résistance** sont requises lors des opérations de chargement et de déchargement.

Fabriquée en **aluminium haute résistance**, la rampe présente une **surface de passage avec grip renforcé** pour garantir une adhérence optimale même dans des conditions opérationnelles exigeantes. Les **rebords latéraux de 29 mm** offrent une protection supplémentaire, empêchant le glissement accidentel des engins en transit.

La **plate-forme h1026_09** est équipée d'un **système d'ancrage professionnel** avec une languette en aluminium, capable de coulisser sur toute la largeur et de pivoter dans la tête pour s'adapter à différents types de plans de chargement. Les **bouchons de fermeture de tête** empêchent le retrait de la languette pendant l'utilisation, garantissant une fixation stable et sûre.

Avec une **capacité extraordinaire de 2000 kg pour un empattement de 1000 mm** et un **poids contenu de 34 kg**, cette plate-forme offre des performances maximales pour les environnements industriels à haute intensité de travail.

Faites confiance à la puissance et à la sécurité de la **rampe de chargement h1026_09**. Commandez dès maintenant votre plate-forme haute capacité !

Caractéristiques techniques :

- **Type** : plate-forme de chargement avec rebords
- **Matériau** : aluminium
- **Surface de passage** : avec grip renforcé antidérapant
- **Longueur standard (L)** : 1791 mm
- **Largeur interne (A)** : 940 mm
- **Largeur externe (B)** : 1000 mm
- **Hauteur rebord (C)** : 29 mm
- **Hauteur montant (D)** : 115 mm
- **Capacité de charge** : 2000 kg pour un empattement de 1000 mm
- **Poids unitaire** : 34 kg
- **Système d'ancrage** : languette coulissante et rotative + bouchons de tête
- **Utilisation idéale** : transpalettes électriques, équipements industriels

Avantages pour l'utilisateur :

- **Capacité** : augmentée jusqu'à 2000 kg pour les charges lourdes.
- **Sécurité accrue** : grâce aux rebords de maintien latéraux.
- **Surface** : antidérapante avec grip élevé pour des opérations sûres.
- **Parfaite** : pour les transpalettes électriques et les environnements industriels.
- **Système** : d'ancrage stable et adaptable à différents véhicules.

FAQ :

1. **Cette plate-forme est-elle adaptée aux transpalettes électriques ?**
Oui, elle est optimisée pour l'utilisation avec des transpalettes électriques, même à pleine charge.
2. **Quelle est la capacité de charge maximale de la rampe ?**
Elle supporte jusqu'à 2000 kg répartis sur un empattement de 1000 mm.
3. **Nécessite-t-elle une installation permanente ?**
Non, la plate-forme est amovible et se fixe grâce au système de languette en aluminium.
4. **Existe-t-il aussi une version sans rebords ?**
Pour d'autres modèles ou configurations, consultez les versions de la même gamme.
5. **La surface est-elle adaptée aux environnements humides ou glissants ?**
Oui, la surface de passage avec grip renforcé garantit l'adhérence même dans des conditions critiques.

Mini guide d'achat :

Si vous travaillez dans un contexte **industriel ou logistique**, où des **charges lourdes sont déplacées avec des transpalettes électriques**, il est fondamental d'utiliser une plate-forme sûre, robuste et stable.

La **h1026_09** est conçue précisément pour ces besoins. La **surface à haute adhérence**, les **rebords de protection** et la **capacité jusqu'à 2000 kg** en font un outil indispensable pour les activités de chargement/déchargement fréquentes et exigeantes.

De plus, le **système d'ancrage réglable** garantit compatibilité et rapidité d'utilisation.

Plate-forme de chargement haute capacité h1026_09, rampe en aluminium 2000 kg, plate-forme pour transpalettes électriques, plate-forme avec rebords pour chariots, rampe antidérapante logistique.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Plate-forme de chargement avec rebords poids 34 kg h1026_09




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

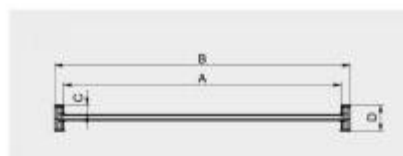

HOLITY.COM

Plate-forme de chargement avec rebords poids 34 kg h1026_09

- : 2000 Kg
- : Con bordi