



Plateforme de chargement de 2000 kg h1026_11

Plateforme en aluminium avec rebords, surface antidérapante. Longueur : 199,1 cm. Hauteur montant : 11,5 cm. Capacité : 2000 kg.

La **plateforme de chargement h1026_11** est conçue pour offrir un maximum de **résistance, de sécurité et de praticité** lors des opérations de chargement et de déchargement dans les secteurs **logistique, industriel et manufacturier**. Grâce à sa **structure en aluminium renforcé** et à sa **surface de roulement à adhérence accrue**, elle est particulièrement adaptée à l'utilisation avec des **transpalettes électriques**, même dans des environnements à haute intensité opérationnelle.

Cette plateforme se distingue par sa **capacité exceptionnelle de 2000 kg** (à un empattement de 1000 mm), ce qui la rend parfaite pour la manutention de charges lourdes. Les **rebords latéraux de 29 mm** offrent un niveau de **sécurité** supplémentaire, empêchant tout glissement latéral des engins pendant la montée ou la descente.

Le système d'**ancrage avec languette en aluminium** est pratique et sûr : il permet le **déplacement sur toute la largeur** et la **rotation en tête**, garantissant une fixation stable et rapide. Les **bouchons de fermeture d'extrémité** empêchent la sortie accidentelle de la languette pendant l'utilisation.

Avec une **longueur de 1991 mm** et un **poids contenu de 38 kg**, c'est une solution **amovible**, robuste mais facile à manipuler et à positionner.

Sécurité et capacité maximales. Achetez maintenant la **plateforme h1026_11** pour optimiser votre logistique !

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : plateforme amovible avec rebords
- **Matériau** : aluminium haute résistance
- **Surface de roulement** : antidérapante avec adhérence accrue
- **Longueur (L)** : 1991 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 940 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 1000 mm
- **Hauteur montant (D)** : 115 mm
- **Hauteur rebord (C)** : 29 mm
- **Capacité** : 2000 kg à empattement 1000 mm
- **Poids unitaire** : 38 kg
- **Système d'ancrage** : languette en aluminium + bouchons d'extrémité
- **Usage prévu** : logistique, industrie, entrepôts, manufacture

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Élevée** : capacité jusqu'à 2000 kg pour charges intensives.
- **Rebords** : latéraux de sécurité pour le maintien de la charge.
- **Surface** : antidérapante à haute adhérence pour une traction maximale.
- **Système** : de fixation sûr et adaptable.
- **Plateforme** : amovible, solide mais facile à déplacer.

FAQ :

1. **Est-elle adaptée aux transpalettes électriques lourds ?**
Oui, la structure est conçue pour résister à l'usage avec des transpalettes électriques à pleine charge.
2. **La plateforme est-elle fixe ou mobile ?**
Elle est amovible, facilement transportable et se fixe avec le système de languette.
3. **Quelle est la capacité de charge ?**
Elle a une capacité de 2000 kg, idéale pour les charges volumineuses et lourdes.
4. **Nécessite-t-elle un montage ou une installation permanente ?**
Non, elle s'installe en quelques secondes et ne nécessite pas de fixation permanente.
5. **Cette version possède-t-elle des rebords ?**
Oui, cette version est avec rebords.

Mini guide d'achat :

Si votre activité nécessite le **transfert sécurisé de charges lourdes**, la **plateforme h1026_11** est le choix idéal.

Parfaite pour les **environnements industriels ou logistiques** utilisant des **transpalettes électriques**, elle garantit **stabilité, sécurité et durabilité**. La **surface à haute adhérence** empêche les glissades même avec des roues mouillées ou sales.

Les **rebords latéraux** sont essentiels là où le maintien de la charge est crucial.

Sa facilité de fixation et de retrait la rend parfaite également pour les environnements exigeant flexibilité et rapidité.

Plateforme de chargement 2000 kg h1026_11, rampe aluminium avec rebords haute capacité, plateforme pour transpalettes électriques, rampe antidérapante pour logistique, plateforme amovible avec rebord latéral.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

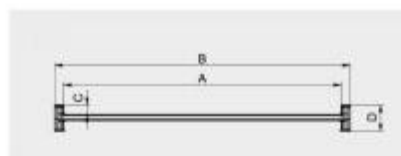

HOLITY.COM

**Plateforme de chargement
de 2000 kg
h1026_11**

- : 2000 Kg
- : Con bordi