



Porte-vélos 2 places en acier peint h915_05

Porte-vélos 2 places, avec 2 câbles intégrés. Sans antivol. Dimensions : L. 1400 x h. 1100 mm

Ce support à vélos innovant à 2 places est conçu pour offrir une sécurité maximale et une grande praticité dans les espaces publics et communautaires. Avec son design classique et polyvalent, il s'intègre parfaitement dans tout environnement collectif. Une fois les vélos insérés dans le support, les roues et le cadre sont bloqués grâce à deux câbles intégrés. Ces câbles intégrés éliminent le besoin de chaînes externes, simplifiant ainsi le processus de stationnement et de verrouillage. Il ne nécessite aucun entretien particulier, ce qui le rend idéal pour un usage continu et sans souci. Adapté à tous les modèles de vélos, le support s'ajuste facilement à différents types de bicyclettes.

Fabriqué en acier robuste, le support à vélos est recouvert d'une peinture époxy résistante à la corrosion (équivalente à la galvanisation à chaud) et d'une peinture polyester de haute qualité, garantissant une excellente résistance aux agents atmosphériques. L'installation se fait par fixation au sol. Ce support est la solution parfaite pour allier fonctionnalité et sécurité dans tous les espaces publics et partagés.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1400 x H. 1100 mm
- Type : support double
- Matériau : acier peint avec revêtement époxy anticorrosion (équivalent à la galvanisation à chaud) et peinture polyester de haute qualité
- Couleur : selon photo

- Serrure : sans
- Design : classique et polyvalent
- Système de verrouillage : câbles intégrés pour bloquer les roues et le cadre
- Entretien : non requis
- Installation : à fixer au sol

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **points de force** peu encombrant
- **Typologie** au sol
- **Longueur** 1400 mm
- **fixation** à visser
- **Place** 2


Porte-vélos 2 places en acier peint h915_05



HOLITY.COM



HOLITY.COM

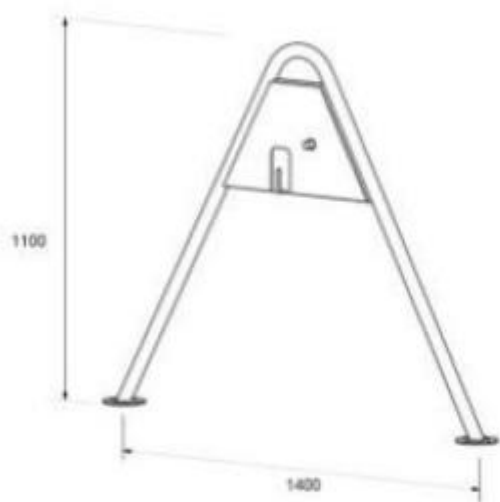

HOLITY.COM

Porte-vélos 2 places en acier peint h915_05

Tipologia: al suolo
Longueur: 1400 mm
Fixation: da tassellare
Place: 2