

**HOLITY.COM**

Regard routier en fonte 50 x 80 cm D400 h638_173

Regard routier hermétique en fonte ductile GJS 500-7, classe de charge D400, avec cadre et couvercle rectangulaires.
Dimensions : 600 x 800 mm. Ouverture utile : 500 x 700 mm.

Le regard routier h638_173 est une solution professionnelle et fiable pour la couverture de regards et de réseaux souterrains en milieu urbain, industriel et routier, conforme à la norme UNI EN 124.

Fabriqué en fonte ductile GJS 500-7, conformément à la norme EN 1563, ce modèle est classé D400, idéal pour une installation sur des routes soumises à un trafic intense, y compris les voies de circulation et les zones de stationnement.

Le regard est composé d'un cadre et d'un couvercle tous deux rectangulaires, avec des dimensions extérieures de 600 x 800 mm et une ouverture utile interne de 500 x 700 mm. Le système de fermeture hermétique est conçu pour garantir une sécurité et une stabilité maximales, grâce à un système anti-soulèvement/anti-dégagement et à un verrouillage avec levier intégré.

Le cadre est équipé d'une lèvre périphérique continue profilée, avec chanfreins aux angles pour améliorer l'ancrage, ainsi que de nervures de renfort ; d'un emboîtement anti-dégagement pour l'accouplement unique avec le couvercle ; et d'un(des) ergot(s) profilé(s) sur le bord intérieur pour le verrouillage du système de fermeture.

Le couvercle comprend : un système de verrouillage déverrouillable avec un levier standard, constitué d'une appendice élastique profilée qui s'emboîte dans l'ergot du cadre ; des fentes à fond fermé adaptées aux clés de levage ; des encoches de surface pour l'accouplement avec les plaques anti-dégagement du cadre afin d'assurer un positionnement unique ; une zone pour l'insertion éventuelle de textes et/ou logos (sur demande lors de la commande et après devis) ; un marquage d'identification des dimensions extérieures du cadre (en cm) ; et des reliefs antidérapants uniformément répartis pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement.

Préféré il
matériau
système
dimensions
ferrouillage
dimensions
entretien
2000

Caractéristiques techniques :

Qui,
Structure
Hermétique Matériau : fonte ductile GJS 500-7
Normes : EN 1563 / UNI EN 124
Forme du cadre : rectangulaire
Forme du couvercle : rectangulaire
Classe de charge : D400
Dimensions extérieures : 600 x 800 mm
Ouverture utile : 500 x 700 mm
Hauteur : 75 mm

Mini guide d'achat : Pour des installations sur routes à fort trafic, choisissez un regard en fonte ductile conforme à la classe D400. Le H638_173, avec ses dimensions 600 x 800 mm et son ouverture utile 500 x 700 mm, offre une fermeture hermétique sécurisée, un déverrouillage au levier, une structure renforcée et une option de personnalisation. Idéal pour les ouvrages publics et les infrastructures routières.

Modèle : hermétique

Cadre équipé de : lèvre périphérique extérieure continue sur les quatre côtés, profilée et chanfreinée aux angles pour une base d'appui plus large et un meilleur ancrage à la fondation (avec trous utiles pour fixation par tiges d'ancrage) ; nervures de renfort ; emboîtement anti-dégagement pour l'accouplement unique avec le couvercle ; ergot(s) profilé(s) sur le bord interne pour le verrouillage du système de fermeture du couvercle.
Couvercle équipé de : système de verrouillage déverrouillable avec un levier standard, constitué d'une appendice élastique profilée qui s'emboîte dans l'ergot du cadre ; fentes à fond fermé pour clés de levage ; encoches de surface pour l'accouplement avec les plaques anti-dégagement du cadre et le positionnement unique ; zone pour textes/logos (sur demande et après devis) ; marquage d'identification des dimensions extérieures du cadre (en cm) ; reliefs antidérapants uniformément répartis pour l'écoulement des eaux

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS


Avantages pour l'utilisateur :

- **matériau** fonte
- **Dimensions** 600 x 800 mm
Conforme aux normes européennes : fabriqué selon UNI EN 124 et EN 1563.
- Haute résistance : classe D400 pour trafic intense.
- Système hermétique : fermeture sûre et stable avec levier et anti-dégagement.
- Structure renforcée : nervures et lèvre périphérique profilée pour un meilleur ancrage.
- Personnalisable : zone prévue pour logos ou inscriptions sur demande.

FAQ :



Regard routier en fonte 50 × 80 cm D400 h638_173

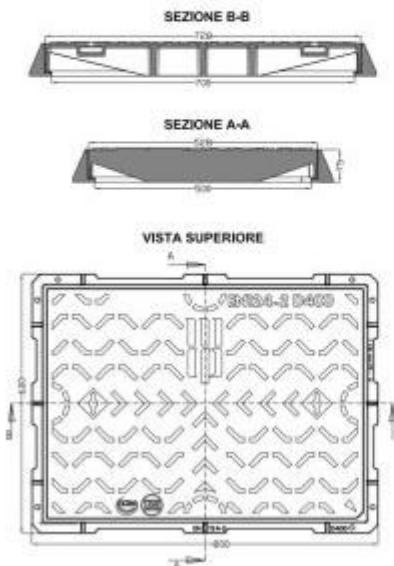

HOLITY.com

HOLITY.com

Regard routier en
fonte 50 ×
80 cm D400
h638_173

Matériaux: ghisa

Dimensions: 600 x 800 mm