



Robinet électronique avec capteur h509_90

Robinet électronique à poser avec un fonctionnement à piles. Dimensions : P. 9,8 x h. 15,4 cm.

Robinet électronique de comptoir avec capteur infrarouge qui détecte la présence des mains et active automatiquement l'écoulement de l'eau. Il fonctionne avec 4 piles AAA (non incluses). Idéal pour les lavabos des toilettes publiques car il garantit une hygiène maximale en n'exigeant pas le contact des mains avec les surfaces, évitant ainsi la contamination et les épidémies bactériennes.

Caractéristiques techniques :


- Dimensions : P. 9,8 x h. 15,4 cm
- Poids : environ 1,8 kg
- Fonctionnement sur piles
- Fonctionnement : avec 4 piles AAA (non incluses)
- Modèle électronique
- Eau simple
- Avec capteur infrarouge
- Fixation : à poser

*Les images sont purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

Robinet électronique avec capteur h509_90

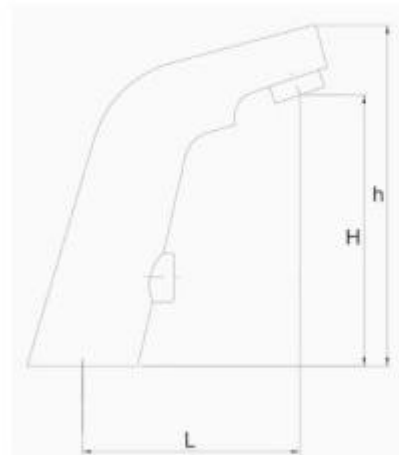

<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	 <u>l/min</u>	 <u>°C</u>	 <u>1/2</u>	<u>Kg</u>
98	122	154	quindici	60		1.23

Robinet électronique avec capteur h509_90

Fissaggio: da appoggio
 Tipologia: monoacqua