



Robinet électronique avec mitigeurs et écran LCD h509_91

Robinet avec capteur électronique à pile et écran LCD indiquant la température de l'eau et le temps de service.

Robinet équipé d'un capteur électronique avec activation de l'écoulement de l'eau sans contact entre les mains et la structure du robinet. Adapté aux salles de bains publiques, il offre la possibilité de programmer le temps de service et de choisir la température de l'eau à chaque utilisation, et d'utiliser le robinet avec un service continu d'environ 1 minute, avec démarrage et arrêt de l'eau par capteur tactile. Équipé d'un mitigeur à levier pour l'eau froide/chaude. Le robinet est équipé d'un écran LCD indiquant la température de sortie de l'eau et le temps de service. Fonctionnement avec piles. La structure intègre un panneau solaire pour recharger les batteries rechargeables.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : P. 14,7 x h. 17,8 cm
- Poids : environ 1,90 kg
- Avec piles
- Avec panneau solaire
- Fonctionnement : avec 4 piles AA
- Modèle électronique
- Avec mélangeur
- Levier de sélection eau chaude/eau froide
- Avec capteur électronique
- Avec écran LCD indiquant la température de l'eau et le temps de fonctionnement
- Fixation : en saillie
- Possibilité de programmer le temps de service et de sélectionner la température de l'eau pour chaque utilisation
- Rinçage hygiénique automatique toutes les 12 ou 24 heures, activable à tout moment par un capteur

- Fonction d'économie d'énergie automatique et arrêt de sécurité

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** à piles

HOLITY.COM


Robinet électronique avec mitigeurs et écran LCD h509_91



HOLITY.COM



HOLITY.COM

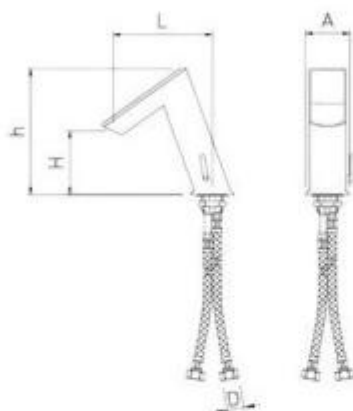

Robinet électronique avec mitigeurs et écran LCD h509_91

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore

<u>L</u>	<u>H</u>	<u>h</u>	<u>D</u>		<u>Kg</u>
147	94	178	3/8"		1,90

HOLITY.COM