



HOLITY.com

Robinet électronique d'urinoir h586_32

Robinet électronique pour urinoir avec installation externe murale. Alimentation à pile.

Le robinet d'urinoir électronique avec installation murale et fonctionnement par cellule photoélectrique. Ce dispositif, idéal pour

les toilettes publiques, est alimenté par une pile alcaline de 9V et a une durée de fonctionnement maximale de 90 secondes. Ce produit est certifié TUV UNI EN ISO 9001 et conforme aux normes EMC 2014/30/EU et LVD 2014/35/EU.

Caractéristiques techniques :

- Installation : Montage mural
- Pression de fonctionnement : 0,5 à 8 bar
- Alimentation : pile 9V
- Délai de sortie d'eau préréglé : 5-6 secondes
- Délai d'activation : 3 secondes
- Distance d'actionnement réglée en usine : 600 ± 20 mm
- Raccord d'entrée d'eau : $\frac{1}{2}$ " G mâle
- Manchon de sortie : $\varnothing$ 16 mm (la partie initiale qui s'enfile dans le robinet présente un diamètre de 18 mm)
- Dimensions de l'embase murale : $\varnothing$ 58 mm

*Les images sont purement indicatives.


INFORMATIONS

- **Fixation** murale
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

Robinet électronique d'urinoir h586_32



HOLITY.COM

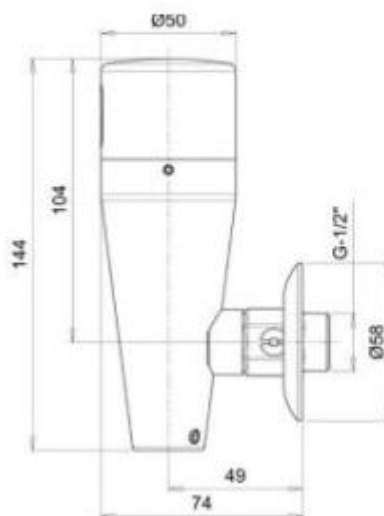

HOLITY.COM

Robinet électronique d'urinoir h586_32

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua